



P236 P258 LED

PLAFONE LED 2X36 SD 3000K

Codice ordine **P236SD3**

EAN 8002219735607

Specifiche tecniche



Potenza assorbita	35 W, 31 W, 27 W, 22 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	140
Corrente di uscita (max)	740
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	126 lm/W, 128 lm/W, 129 lm/W, 144 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Corrente Inrush	30 A
MTBF driver	60000 h
Flusso apparecchio	4467 lm, 3971 lm, 3430 lm, 3200 lm
Flusso luminoso L80B20	70000 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	1327 mm
Larghezza	206 mm

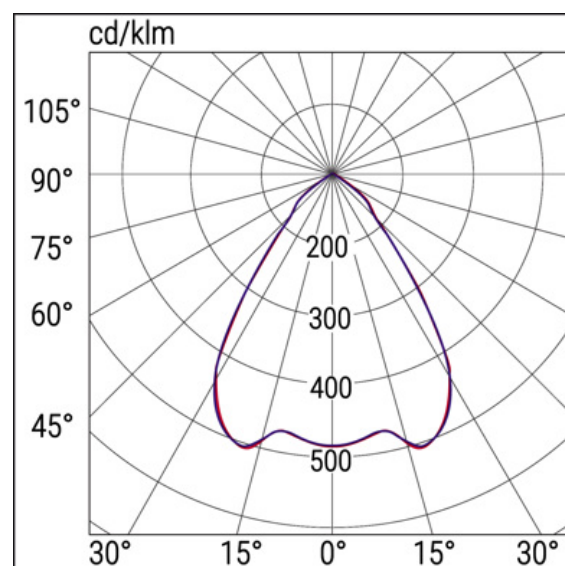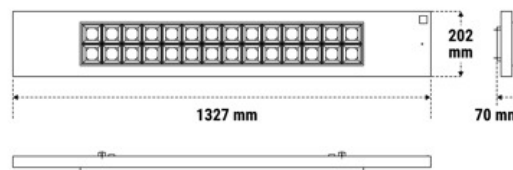


Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti



15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori



20080
P236/58 LED SOSP SINGOLO



15080
MODULO DALI SLIM



20088
CAVO FILA CONT PLAFO



20087
STAFFA + CAVO TRIFASE
PASSANTE



15079
MODULO LG SLIM



20081
P236/58 LED SOSP+CAVO
SINGOLO

Accessori domotica



15034
MODULO 1-10V



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15024
MODULO DALI/PUSH TO DIMM



12128C
CENTRALE COMPACT SD-LGFM



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM

Accessori inverter




19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



15037
MODULO LGFM



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LIFE