



# Formula 65 LED

F65 LED 24W IP65 AT SE LF

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.

## Sistema di controllo AT

Codice ordine R1124



EAN 8002219509109

## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1.9 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	24 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	24W
Flusso SE	450 lm, 300 lm, 230 lm, 160 lm, 70 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.05
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Sospensione
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

## Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

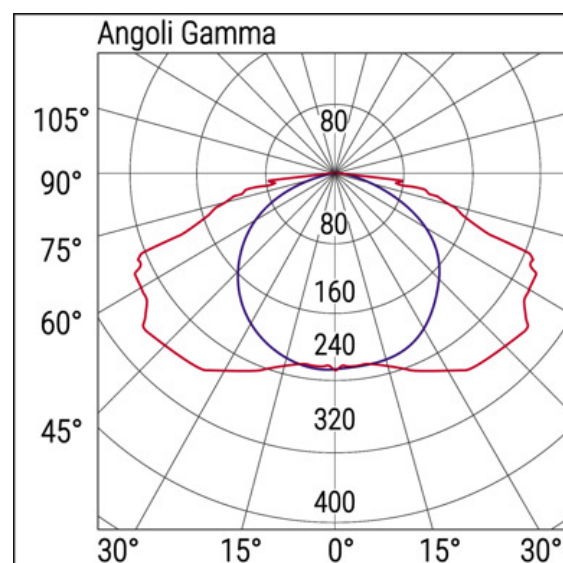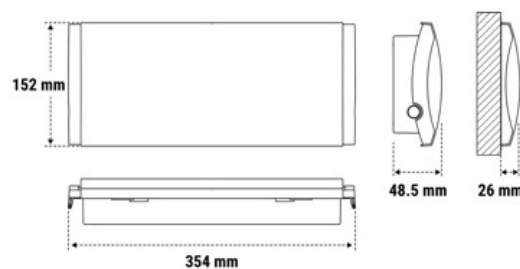

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>49 mm</b>
Lunghezza	<b>152 mm</b>
Larghezza	<b>354 mm</b>
Peso	<b>1.1 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Polycarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Polycarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>


## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

## Accessori



**19040**  
INCASSO+CORNICI F65



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**19041**  
STAFFA CONTROSOFFITTO F65



**19044**  
ADES 3 SX DX BS F65



**19043**  
SCHERMO BANDIERA BASSO  
F65



**19042**  
SCHERMO BANDIERA DX/SX  
F65



**19045**  
STAFFA A PARETE X BANDIERA  
F65

## Ricambi



**415436001**  
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650