



Scheda tecnica

No.

11TD03A

Versione


V02.1

Famiglia prodotto: Terminali - Terminali preisolati a connessione rapida
Codici articolo: 00190, 00105, 00145, 00148, 00395, 00390, 00290, 00205, 00245, 00248, 00391, 00393
Descrizione: TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA - PREISOLATI IN PVC - ANTIVIBRANTI - FEMMINA

Immagine



Disegno tecnico

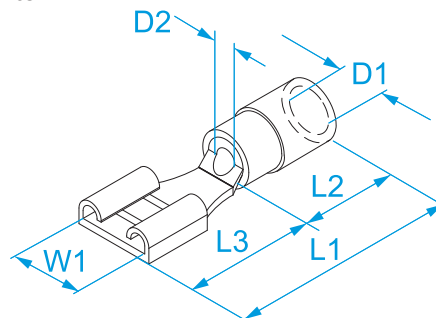

Specifiche

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato
MATERIALE BUSSOLA: rame
MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)
TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max
LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE: UL 94 V0
TENSIONE NOMINALE: 300V max
COME ASSEMBLARE: doppia crimpatura

Codice		Colore	Sezione (mm²)	Sezione (AWG)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00190*		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	20,7	10	7,8	3,8	1,9	100/1000
00105		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	5.2 x 0.8	0.205x0.032	5,5	18,7	10	6,4	3,8	1,9	
00145*		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	19,1	10	6	3,8	1,9	
00148*		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	19,1	10	6	3,8	1,9	
00395*		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,2	18,5	10	6,4	3,8	1,9	
00390*		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,2	18,5	10	6,4	3,8	1,9	
00290*		Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	20,7	10	7,8	4,3	2,4	100/1000
00205		Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	5.2 x 0.8	0.205x0.032	5,5	18,7	10	6,4	4,3	2,4	
00245*		Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	18,7	10	6	4,3	2,4	
00248*		Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	18,7	10	6	4,3	2,4	
00391*		Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	24,5	14	7,8	6,8	3,5	50/500
00393		Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	9.8 x 1.1	0.375x0.043	10	29	14	12	6,8	3,5	



* file n° E 143070

V0