



Scheda tecnica

No.

22PB04A

Versione


V01.1

Famiglia prodotto: Pressacavi in ottone - Passo Gas
Codici articolo: 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 24592, 24593
Descrizione: PRESSACAVI IN OTTONE · PASSO GAS · IP54 · STANDARD

Immagine



Disegno tecnico

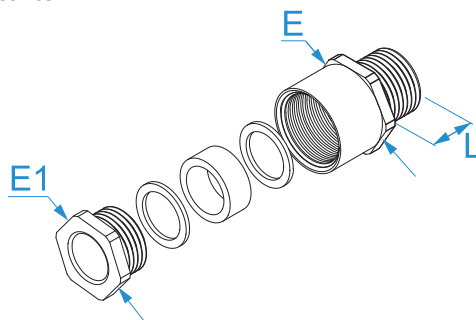

Specifiche

MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +70 °C
GUARNIZIONE INTERNA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
MONTAGGIO: serrare su superficie piana e liscia

Codice	Filetto gas (ISO228/1) (")	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
2450	G 1/4"	4 - 6	5	14	13	100/100
2451	G 3/8"	8 - 10	6	17	15	100/100
2452	G 1/2"	10 - 12	7	22	20	100/100
2453	G 5/8"	12 - 14	7,5	24	22	100/100
2454	G 3/4"	17 - 19	8,5	30	28	100/100
2455	G 1"	19 - 22	9	35	33	50/50
2456	G 1 1/8"	26 - 28	10,5	40	37	50/50
2457	G 1" 1/4"	26 - 30	10,2	45	42	25/25
2458	G 1" 1/2"	33 - 35	12	50	47	20/20
2459	G 2"	43 - 45	12	64	60	20/20
24592	G 2 1/2"	55 - 57	12	80	80	3/3
24593	G 3"	67 - 69	20	95	95	3/3

**IP54**