



Scheda tecnica


No. 22PA03A
Versione V01.1

Famiglia prodotto: Pressacavi in nylon - Passo PG
Codici articolo: 4007, 4307, 4007N, 4009, 4309, 4009N, 4011, 4311, 4011N, 4013, 4313, 4013N, 4016, 4316, 4016N, 4021, 4321, 4021N, 4029, 4329, 4029N, 4036, 4336, 4036N, 4042, 4342, 4042N, 4048, 4348, 4048N
Descrizione: PRESSACAVI IN NYLON · PASSO PG · IP68 · STANDARD

Immagine



Disegno tecnico

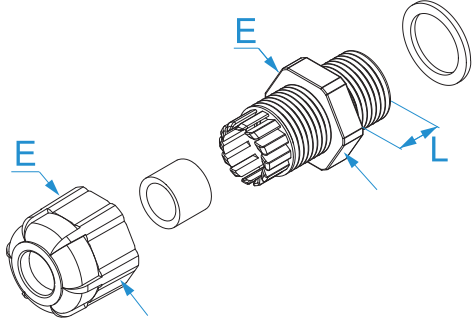

Specifiche
MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C
GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	
4007	Grigio RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	9	16	50/500
4307	Grigio RAL 7001	PG 7	3 - 6,5	9	16	
4007N	Nero RAL 9005	PG 7	3 - 6,5	9	16	
4009	Grigio RAL 7035	PG 9	4 - 8	9	19	50/500
4309	Grigio RAL 7001	PG 9	4 - 8	9	19	
4009N	Nero RAL 9005	PG 9	4 - 8	9	19	
4011	Grigio RAL 7035	PG 11	5 - 10	9	22	25/250
4311	Grigio RAL 7001	PG 11	5 - 10	9	22	
4011N	Nero RAL 9005	PG 11	5 - 10	9	22	
4013	Grigio RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	10	24	25/250
4313	Grigio RAL 7001	PG 13.5	6 - 11	10	24	
4013N	Nero RAL 9005	PG 13.5	6 - 11	10	24	
4016	Grigio RAL 7035	PG 16	10 - 13	10	27	25/250
4316	Grigio RAL 7001	PG 16	10 - 13	10	27	
4016N	Nero RAL 9005	PG 16	10 - 13	10	27	
4021	Grigio RAL 7035	PG 21	13 - 18	12	33	20/20
4321	Grigio RAL 7001	PG 21	13 - 18	12	33	20/200
4021N	Nero RAL 9005	PG 21	13 - 18	12	33	20/20
4029	Grigio RAL 7035	PG 29	18 - 25	12	42	10/100
4329	Grigio RAL 7001	PG 29	18 - 25	12	42	
4029N	Nero RAL 9005	PG 29	18 - 25	12	42	
4036	Grigio RAL 7035	PG 36	25 - 32	15	52	5/50
4336	Grigio RAL 7001	PG 36	25 - 32	15	52	
4036N	Nero RAL 9005	PG 36	25 - 32	15	52	
4042	Grigio RAL 7035	PG 42	32 - 38	18	60	5/10
4342	Grigio RAL 7001	PG 42	32 - 38	18	60	5/50
4042N	Nero RAL 9005	PG 42	32 - 38	18	60	10/10
4048	Grigio RAL 7035	PG 48	37 - 44	18	68	5/25
4348	Grigio RAL 7001	PG 48	37 - 44	18	68	5/50
4048N	Nero RAL 9005	PG 48	37 - 44	18	68	5/5

