



Scheda tecnica

No.

22PA03B

Versione


V01.1

Famiglia prodotto: Pressacavi in nylon - Passo PG
Codici articolo: 4707, 4707N, 4709, 4709N, 4711, 4711N, 4713, 4713N, 4716, 4716N, 4721, 4721N, 4729, 4729N, 4736, 4736N, 4742, 4742N, 4748, 4748N
Descrizione: PRESSACAVI IN NYLON · PASSO PG · IP68 · CON DADO DI FISSAGGIO

Immagine



Disegno tecnico

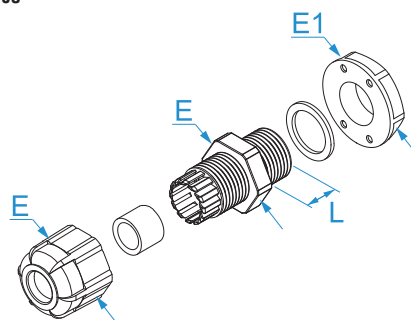

Specifiche

MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)
DADO DI FISSAGGIO: con flangia
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C
GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
4707	Grigio RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	9	16	19	10/100
4707N	Nero RAL 9005	PG 7	3 - 6,5	9	16	19	
4709	Grigio RAL 7035	PG 9	4 - 8	9	19	22	10/100
4709N	Nero RAL 9005	PG 9	4 - 8	9	19	22	
4711	Grigio RAL 7035	PG 11	5 - 10	9	22	24	10/100
4711N	Nero RAL 9005	PG 11	5 - 10	9	22	24	
4713	Grigio RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	10	24	27	10/100
4713N	Nero RAL 9005	PG 13.5	6 - 11	10	24	27	
4716	Grigio RAL 7035	PG 16	10 - 13	10	27	30	10/100
4716N	Nero RAL 9005	PG 16	10 - 13	10	27	30	
4721	Grigio RAL 7035	PG 21	13 - 18	12	33	36	10/100
4721N	Nero RAL 9005	PG 21	13 - 18	12	33	36	10/10
4729	Grigio RAL 7035	PG 29	18 - 25	12	42	46	10/50
4729N	Nero RAL 9005	PG 29	18 - 25	12	42	46	10/10
4736	Grigio RAL 7035	PG 36	25 - 32	15	52	56	5/5
4736N	Nero RAL 9005	PG 36	25 - 32	15	52	56	
4742	Grigio RAL 7035	PG 42	32 - 38	18	60	65	5/5
4742N	Nero RAL 9005	PG 42	32 - 38	18	60	65	
4748	Grigio RAL 7035	PG 48	37 - 44	18	68	69	5/5
4748N	Nero RAL 9005	PG 48	37 - 44	18	68	69	

**HALOGEN
FREE****IP68**