



Scheda tecnica

No.

22PA01B

Versione


V01.1

Famiglia prodotto: Pressacavi in nylon - Passo Metrico
Codici articolo: 4712, 4712N, 4717, 4717N, 4720, 4720N, 4725, 4725N, 4732, 4732N, 4740, 4740N, 4750, 4750N, 4763, 4763N
Descrizione: PRESSACAVI IN NYLON · PASSO METRICO · IP68 · CON DADO DI FISSAGGIO

Immagine



Disegno tecnico

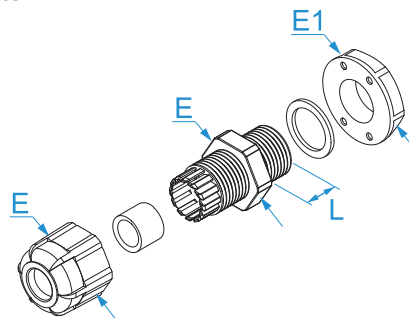

Specifiche

MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)
DADO DI FISSAGGIO: con flangia
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C
GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superficie piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto (EN60423)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
4712	Grigio RAL 7035	M 12 x 1.5	3 - 6,5	9	16	17	25/250
4712N	Nero RAL 9005	M 12 x 1.5	3 - 6,5	9	16	17	25/25
4717	Grigio RAL 7035	M 16 x 1.5	4 - 8	9	19	22	25/250
4717N	Nero RAL 9005	M 16 x 1.5	4 - 8	9	19	22	
4720	Grigio RAL 7035	M 20 x 1.5	6 - 12	10	24	26	25/250
4720N	Nero RAL 9005	M 20 x 1.5	6 - 12	10	24	26	25/25
4725	Grigio RAL 7035	M 25 x 1.5	13 - 18	12	33	32	20/100
4725N	Nero RAL 9005	M 25 x 1.5	13 - 18	12	33	32	20/20
4732	Grigio RAL 7035	M 32 x 1.5	16 - 21	12	36	41	20/100
4732N	Nero RAL 9005	M 32 x 1.5	16 - 21	12	36	41	20/20
4740	Grigio RAL 7035	M 40 x 1.5	20 - 26	15	46	49	10/10
4740N	Nero RAL 9005	M 40 x 1.5	20 - 26	15	46	49	
4750	Grigio RAL 7035	M 50 x 1.5	32 - 38	18	60	61	5/5
4750N	Nero RAL 9005	M 50 x 1.5	32 - 38	18	60	61	
4763	Grigio RAL 7035	M 63 x 1.5	37 - 44	18	68	73	5/5
4763N	Nero RAL 9005	M 63 x 1.5	37 - 44	18	68	73	

**HALOGEN
FREE****IP68**