



Scheda tecnica

No.

41MA01A

Versione


V01.1

Famiglia prodotto: Morsettiere - Multiple in polipropilene
Codici articolo: 9200, 9201, 9202, 9203, 9204
Descrizione: MORSETTIERE MULTIPLE · IN POLIPROPILENE · 12 POLI · SERIE 920

Immagine



Disegno tecnico

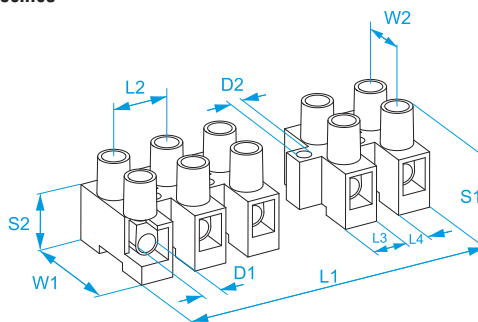

Specifiche

CORPO ISOLANTE: polipropilene (PP) naturale
CORPO CONDUTTIVO: ottone
VITI IMPERDIBILI IN: acciaio zincato
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TIPO DI CONDUTTORE: rigido e flessibile
TEMPERATURA ESERCIZIO MAX: 85 °C
TENSIONE DI PROVA: 2500 V (9200, 9201, 9202, 9203), 3000 V (9204)
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
NORME DI RIF.: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004, EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (Par. 30.2.3), IEC/EN 60695-2-11

Codice	Sezione (mm ²)	Colore	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Lunghezza spelatura (mm)	Vite	Serraggio (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
9200	2,5	Naturale	400	24	5	M3	0,25	93,7	8	5,6	2,4	16	6	14,7	9	3	2,2	50/700
9201	4	Naturale	400	32	7	M3	0,25	116,5	10	6	4	20,5	10	17,2	9,5	3,1	3,1	50/500
9202	6	Naturale	400	41	7,5	M3.5	0,4	139,5	12	7,5	4,5	23,5	10	20,1	11,8	4,2	3,6	50/300
9203	16	Naturale	450	76	8,5	M4	0,7	175,5	15	10,5	4,4	25,3	11	22,5	13	6	4,1	25/200
9204	25	Naturale	500	101	11,5	M5	0,8	228	19,5	14	5,3	35,2	15	33,5	19	7,2	4,1	10/80

