


Famiglia prodotto: Morsettiere - Multiple in nylon
Codici articolo: 971CS, 972CS, 973CS, 974CS, 975CS
Descrizione: MORSETTIERE MULTIPLE · IN NYLON · DA 1 A 5 POLI · CON PORTAFUSIBILE · SERIE M097 CON LAMELLA DI

Immagine



Disegno tecnico

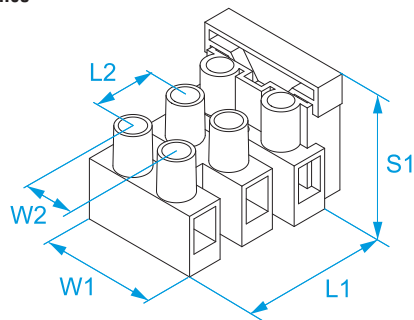

Versione con lamella di protezione della serie M097

Specifiche

CORPO ISOLANTE: poliammide (PA 6.6) bianco
CORPO CONDUTTIVO: ottone nichelato
VITI IMPERDIBILI IN: acciaio zincato (M3)
LAMELLA DI PROTEZIONE IN: acciaio inox
FUSIBILE: 5x20 conforme alla norma IEC 127 (non incluso)
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TIPO DI CONDUTTORE: rigido e flessibile
TEMPERATURA ESERCIZIO MAX: 100 °C
TEMPERATURA MASSIMA PER BREVE DURATA: 160 °C
TENSIONE DI PROVA: 2500 V
NORME DI RIF.: EN 60257, EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sezione nominale (mm ²)	Sezione nominale (AWG)	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Temperatura di esercizio max (°C)	Coppia di serraggio (Nm)
	2,5	-	450	24	100	0,25

Codice	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	
971CS	12,85	10	20	10	21	10	22,7	100/100
972CS	22,05	10	20	10	21	10	22,7	
973CS	32,05	10	20	10	21	10	22,7	
974CS	42,05	10	20	10	21	10	22,7	
975CS	52,05	10	20	10	21	10	22,7	

