




Scheda tecnica

No. **41MA07C**
Versione **V01.1**

Famiglia prodotto: Morsettiere - Multiple in nylon e fibra vetro
Codici articolo: 95GF1, 95GF2, 95GF3, 95GF4, 95GF5, 95GF6, 95GF7, 95GF8, 95GF9, 95GF10, 95GF11, M95GF
Descrizione: MORSETTIERE MULTIPLE · IN NYLON · DA 1 A 12 POLI · SERIE M095 IN FIBRA DI VETRO

Immagine

Disegno tecnico

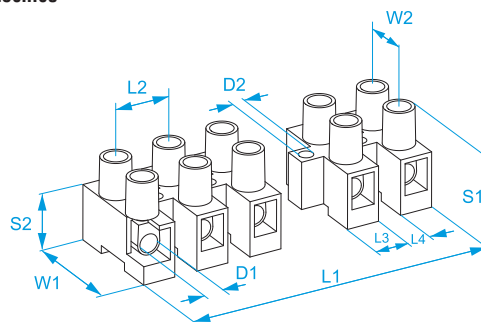

Versione alte temperature della serie M095

Specifiche

CORPO ISOLANTE: poliammide (PA 6.6) marrone e fibra vetro 25% UL 94 V0
CORPO CONDUTTIVO: ottone nichelato
VITI IMPERDIBILI IN: acciaio zincato (M4)
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TIPO DI CONDUTTORE: rigido e flessibile
TEMPERATURA MASSIMA PER BREVE DURATA: 200 °C
TENSIONE DI PROVA: 2500 V
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
NORME DI RIF.: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sezione nominale (mm ²)	Sezione nominale (AWG)	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Temperatura di esercizio max (°C)	Coppia di serraggio (Nm)
	10	-	400	57	140	0,7
	-	18-8	600	50	110	1,2

Codice	Colore	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
95GF1	Marrone	9,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF2	Marrone	24,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF3	Marrone	39 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF4	Marrone	54,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF5	Marrone	69,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF6	Marrone	84 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF7	Marrone	99 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF8	Marrone	114,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF9	Marrone	129,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF10	Marrone	145 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF11	Marrone	160,2 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
M95GF	Marrone	174 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	10/10

Contattare BM



**HALOGEN
FREE**