




## Scheda tecnica

No. **11FA10A**

Versione **V01.0**

**Famiglia prodotto:** Fascette - Fascette in nylon UV resistant  
**Codici articolo:** N1890, N2690, N3690  
**Descrizione:** FASCETTE IN NYLON RESISTENTI AI RAGGI UV · RESISTENTI AGLI URTI

### Immagine

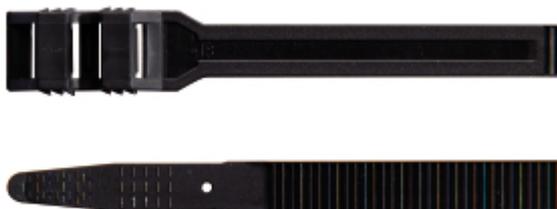

### Specifiche

**MATERIALE:** poliammide (PA 6.6) + carbon black  
**COLORE:** nero  
**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** UL 94 V2  
**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -40 °C a +85 °C  
**TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:** -10 °C  
**RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.  
**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015-02  
**CLASSIFICAZIONE:** tipo 1 (EN)  
**MONTAGGIO:** aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
N1890	9	180	40	20	400	100/1500
N2690	9	265	62	20	540	100/1400
N3690	9	360	93	20	540	100/500



**HALOGEN  
FREE**

**UV  
RESISTANT**