

**Cod. DSC040PAB**

### **Approvazioni ed omologazioni internazionali**

- Interruttore di manovra conforme IEC/EN 60947-3
- Certificato UL508
- Idoneo per il comando manuale di motori elettrici



### **Caratteristiche tecniche: Corpo**


- 4° polo chiusura anticipata per Neutro
- Grado di protezione IP20
- Montaggio Fondoquadro

### **Dimensioni**

misure in mm (in)



*(foto puramente indicativa)*

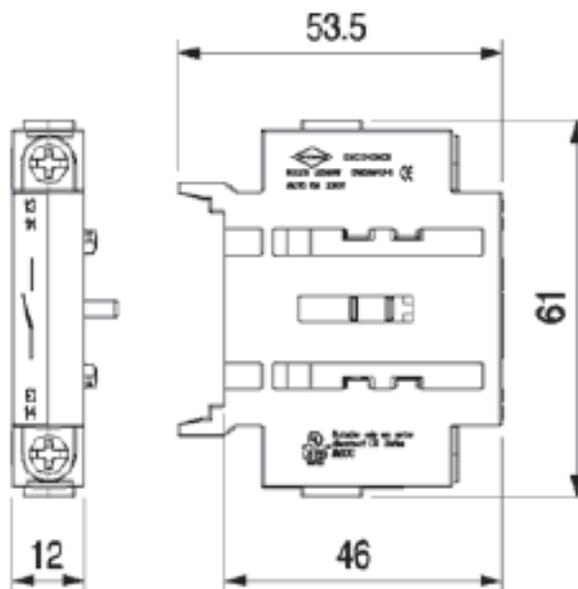

Tensione nominale di isolamento	Ui	V	800
Corrente nominale termica in aria	Ith	A	10
AC-15 Comando di elettromagnete in corrente alternata	230V	A	3