

Cod. DSC040PSB

Approvazioni ed omologazioni internazionali

- Interruttore di manovra conforme IEC/EN 60947-3
- Certificato UL508
- Idoneo per il comando manuale di motori elettrici




Caratteristiche tecniche: Corpo

- 4° polo di potenza
- Grado di protezione IP20
- Montaggio Fondoquadro

Dimensioni

misure in mm (in)

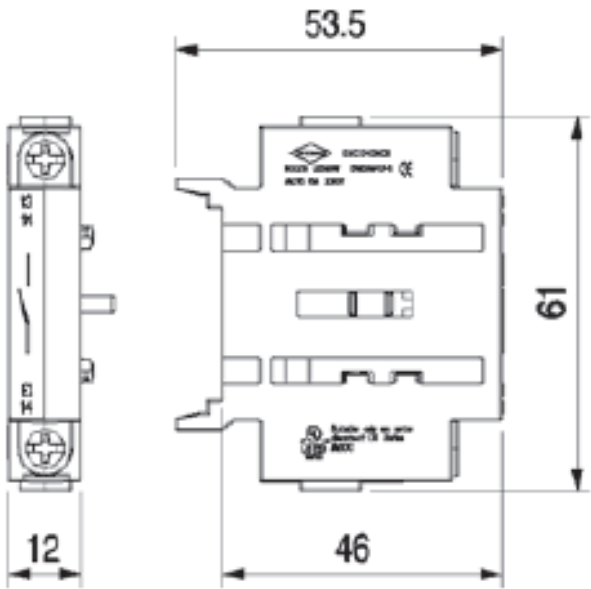

(foto puramente indicativa)

Tensione nominale di isolamento	Ui	V	800
Corrente nominale termica in aria	Ith	A	10
AC-15 Comando di elettromagnete in corrente alternata	230V	A	3