

Descrizione

Il dispositivo è un accessorio di alimentazione con ingresso 24 Vac/dc per interruttori Megatiker e M1 - M2. L'alimentatore è stato progettato per erogare 250 mA. Il led di colore verde indica il funzionamento dell'alimentatore e la presenza di tensione in uscita.

Description

The device is a accessory power with 24 Vac/dc input for Megatiker and M1 - M2 circuit breakers. The power supply has been designed to deliver up to 250 mA. When the green LED is on, the device operates and output voltage is present.

Description

Ce dispositif est une accessoire d'alimentation avec une tension d'entrée en 24 Vac/dc pour les appareils Megatiker et M1 - M2. Cette alimentation est conçue pour fournir 250 mA. Le voyant de couleur vert indique le fonctionnement de l'alimentation et la présence d'une tension de sortie.

Descripción


El dispositivo es un alimentador con una tensión de entrada de 24 Vac/dc para interruptores Megatiker y M1 - M2. El alimentador se ha diseñado para suministrar hasta 250 mA. Si el led está encendido, significa que el dispositivo está en función y hay tensión de salida.

Beschrijving

Dit apparaat is een extra stroomvoorziening met een 24 Vac/dc input voor Megatiker en M1 - M2 schakelaas. De stroomvoorziening is ontworpen om 250 mA te leveren. Als de groene LED brandt functioneert het apparaat en is een output voltage aanwezig.

Descrição

O aparelho é um acessório de alimentação com tensão de entrada 24 Vac/dc para disjuntores Megatiker e M1 - M2. Esta fonte de alimentação permite fornecer até 250 mA. O LED verde aceso indica que a fonte está alimentada e a tensão de saída está presente.

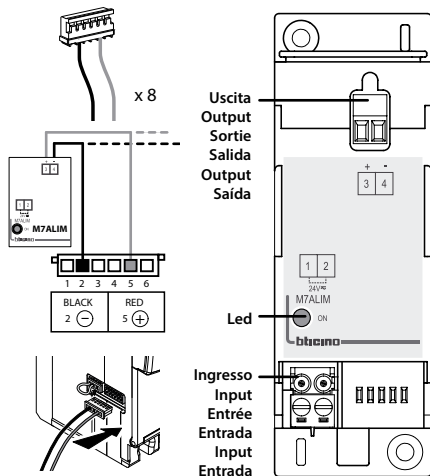

M7ALIM	MEGATIKER M2 - M4 - M5	[mA]
Iout MAX = 250 mA	ELE (T7...E/T)	50
	ELE+RCD (T7...ED)	50
	ELE+PMD (T7...M/MT)	62,5
	ELE+PMD+RCD (T7...MD)	62,5
	MEGATIKER M250	[mA]
	ELE (T7...S/T)	30
	MEGATIKER M630 - M1600	[mA]
	ELE (T7...E)	24
	ELE (T7...S/T)	30
ELE = Electronic trip unit RCD = Residual Current Device PMD = Power Metering Device		

Caratteristiche tecniche

Contenitore: DIN 2 moduli
Alimentazione d'ingresso: 5 - 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;
24 Vcc +/- 10%
Corrente d'uscita: Vedere tabella
Temperatura d'esercizio: (-10) - (+55) °C

Technical data

Enclosure: DIN 2 modules
Input power supply: 5 - 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;
24 Vcc +/- 10%
Output current: See table
Operating temperature: (-10) - (+55) °C

Caractéristiques techniques

Boîtier: DIN 2 modules
Tension d'entrée: 5 - 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;
24 Vcc +/- 10%
Courant de sortie: Voir le tableau
Température de fonctionnement: (-10) - (+55) °C

Datos técnicos

Envoltura: 2 módulos DIN
Tensión de entrada: 5 - 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;
24 Vcc +/- 10%
Tensión de salida: Consulte la tabla
Temperatura de funcionamiento: (-10) - (+55) °C

Technische gegevens

Behuizing: DIN 2 modules
Input stroomvoorziening: 5 - 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;
24 Vcc +/- 10%
Output stroom: Siehe tabelle
Bedrijfstemperatuur: (-10) - (+55) °C

Características técnicas

Caixa: DIN 2 módulos
Tensão de entrada: 5 - 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;
24 Vcc +/- 10%
Corrente de saída: Ver tabela
Temperatura de funcionamento: (-10) - (+55) °C