

### Descrizione

Il dispositivo è un accessorio di alimentazione con ingresso 24 Vac/dc per interruttori Megatiker e Megabreak. L'alimentatore è stato progettato per erogare 250 mA. Il led di colore verde indica il funzionamento dell'alimentatore e la presenza di tensione in uscita.

### Description

The device is a accessory power with 24 Vac/dc input for Megatiker and Megabreak circuit breakers. The power supply has been designed to deliver up to 250 mA. When the green LED is on, the device operates and output voltage is present.

### Description

Ce dispositif est une accessoire d'alimentation avec une tension d'entrée en 24 Vac/dc pour les appareils Megatiker et Megabreak. Cette alimentation est conçues pour fournir 250 mA. Le voyant de couleur vert indique le fonctionnement de l'alimentation et la présence d'une tension se sortie.

### Descripción


El dispositivo es un alimentador con una tensión de entrada de 24 Vac/dc para interruptores Megatiker y Megabreak. El alimentador se ha diseñado para suministrar hasta 250 mA. Si el led está encendido, significa que el dispositivo está en función y hay tensión de salida.

### Beschrijving

Dit apparaat is een extra stroomvoorziening met een 24 Vac/dc input voor Megatiker en Megabreak schakelaas. De stroomvoorziening is ontworpen om 250 mA te leveren. Als de groene LED brandt functioneert het apparaat en is een output voltage aanwezig.

### Descrição

O aparelho é um acessório de alimentação com tensão de entrada 24 Vac/dc para disjuntores Megatiker e Megabreak. Esta fonte de alimentação permite fornecer até 250 mA. O LED verde aceso indica que a fonte está alimentada e a tensão de saída está presente.

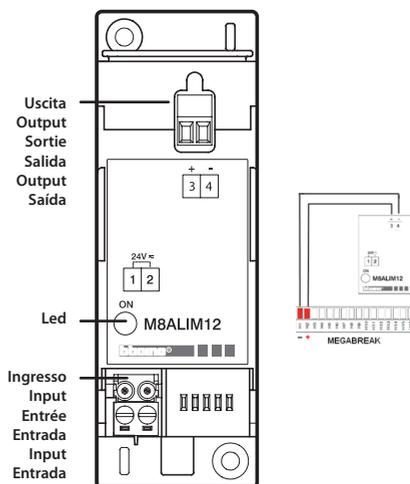

### Caratteristiche tecniche

Contenitore: DIN 2 moduli  
 Alimentazione d'ingresso: 5 – 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;  
 24 Vcc +/- 10%  
 Corrente d'uscita: 250 mA  
 Temperatura d'esercizio: (-10) – (+55) °C

### Technical data

Enclosure: DIN 2 modules  
 Input power supply: 5 – 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;  
 24 Vcc +/- 10%  
 Output current: 250 mA  
 Operating temperature: (-10) – (+55) °C

### Caractéristiques techniques

Boîtier: DIN 2 modules  
 Tension d'entrée: 5 – 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;  
 24 Vcc +/- 10%  
 Courant de sortie: 250 mA  
 Température de fonctionnement: (-10) – (+55) °C

### Datos técnicos

Envoltura: 2 módulos DIN  
 Tensión de entrada: 5 – 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;  
 24 Vcc +/- 10%  
 Tensión de salida: 250 mA  
 Temperatura de funcionamiento: (-10) – (+55) °C

### Technische gegevens

Behuizing: DIN 2 modules  
 Input stroomvoorziening: 5 – 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;  
 24 Vcc +/- 10%  
 Output stroom: 250 mA  
 Bedrijfstemperatuur: (-10) – (+55) °C

### Características técnicas

Caixa: DIN 2 módulos  
 Tensão de entrada: 5 – 60 Hz; 24 Vac +/- 10%;  
 24 Vcc +/- 10%  
 Corrente de saída: 250 mA  
 Temperatura de funcionamento: (-10) – (+55) °C