



Cassetto Ottico Completo

Art. C9112SCL, C9124LCL

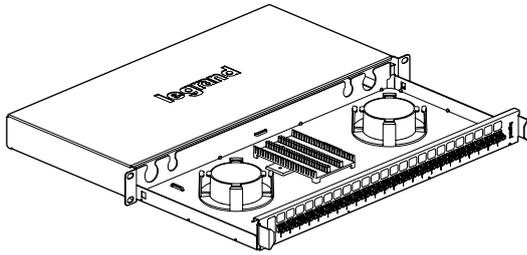

C9112SCL, C9124LCL
0 321 63/64/65/66/67

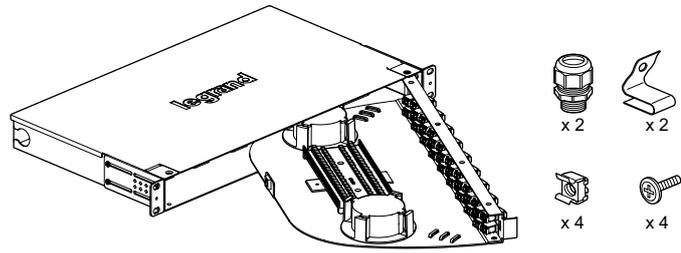

0321 71/72/73/74


1. IMPIEGO

Cassetti ottici da 19" in metallo pre-equipaggiati, 4 ingressi cavi, forniti con kit di fissaggio a vite, 2 pressacavi (Ø 13,5 e 16 mm), sistema di avvolgimento e cassetta di giunzione.
Pannello e porte ottiche marcati su area di marcatura dedicata.
Scorrevole: fine corsa ad angolo di 30° per facilitare il cablaggio.
Rotante: fornito con apertura da sinistra a destra, reversibile.


2. RANGE

C9112SCL	12 SC	Duplex multimodale	Beige
C9124LCL	24 LC	Duplex multimodale	Beige
0 321 63	24 ST	Multimodale	-
0 321 64	12 SC	Duplex monomodale	Blu
0 321 65	24 LC	Duplex monomodale	Blu
0 321 66	12 SC APC	Duplex monomodale	Verde
0 321 67	24 LC APC	Duplex monomodale	Verde
0 321 71	36 LC	Duplex multimodale	Beige
0 321 72	18 SC	Duplex multimodale	Beige
0 321 73	36 LC	Duplex monomodale	Blu
0 321 74	18 SC	Duplex monomodale	Blu

3. DIMENSIONI (mm)

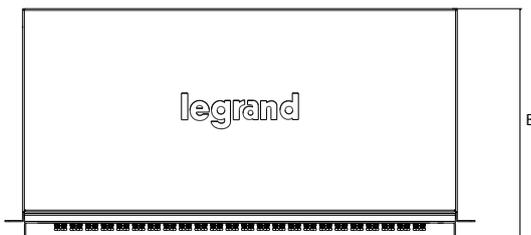

C9112SCL, C9124LCL
0 321 63/64/65/66/67

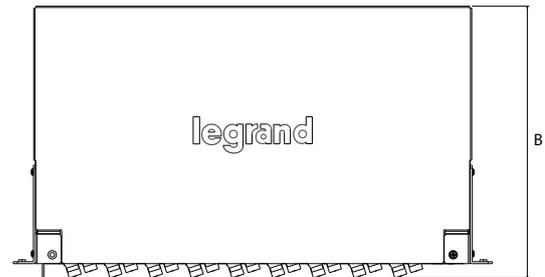


0 321 71/72/73/74


Art.	A	B	C
C9112SCL/C9124LCL	482,6	238,6	43,6
0 321 63/64/65/66/67	482,6	238,6	43,6
0 321 71/72/73/74	482,6	275,8	43,6

4. COLLEGAMENTO

Pannello diritto

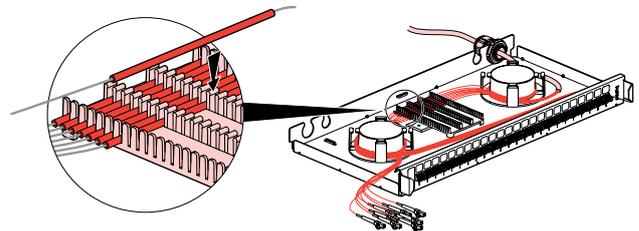

Pannello rotante

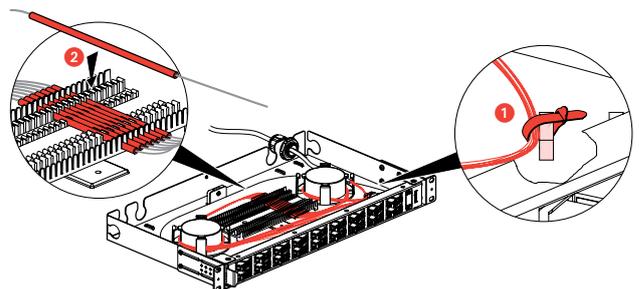

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

5.1 Caratteristiche dei cassettei

Scorrevoli:

Profondità 220 mm, altezza 1 U

Capacità massima:

48 connettori LC

24 connettori SC

24 connettori ST


Rotanti:

Profondità 260 mm, altezza 1 U

Capacità massima:

72 connettori LC

36 connettori SC

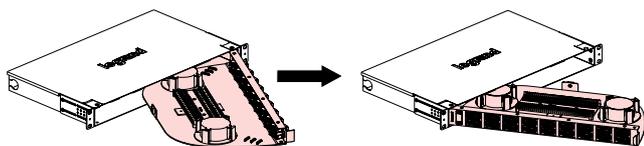

Viene fornito con viti e accessori di cablaggio:

- Per fissaggio su rack da 19":

4 viti e dadi/4 viti

- Per il cavo in fibra ottica:


2 pressacavi (1 x PG16/1 x PG13.5)

2 accessori per avvolgimento fibre

1 supporto per cassetto per fissaggio sul rack

1 supporto per giunzione, montato ma riposizionabile

Marcatura e identificazione delle porte

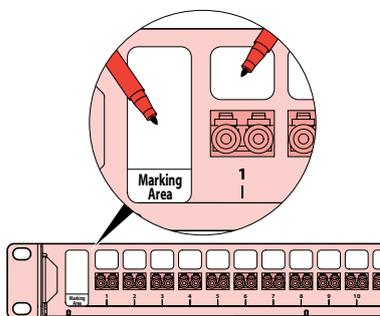

5. CARATTERISTICHE TECNICHE (segue)

5.2 Caratteristiche dei connettori

Connettore ST

- Forma elicoidale

- Bloccato da connettore a baionetta "push and turn".

Connettore SC monomodale - multimodale

- Forma rettangolare

- Bloccaggio a scatto tipo "push-pull".

- Adatto per un elevato numero di dispositivi attivi

- Raccomandato nelle normative generiche ISO/IEC 11801 e

EN 50173

Connettore LC

- Forma rettangolare

- Bloccaggio a linguetta

- Dimensioni: La metà rispetto alle dimensioni di un connettore SC convenzionale

Connettore SC/APC monomodale

- Forma rettangolare

- Bloccaggio a scatto tipo "push-pull".

- Durata (500 inserimenti): incremento massimo di 0,2 dB

- Adatto per un elevato numero di dispositivi attivi

- Raccomandato nelle normative generiche ISO/IEC 11801 e

EN 50173

Classe di protezione: IP 20

Resistenza agli urti: IK 40

6.3 Caratteristiche climatiche

Temperatura di funzionamento e stoccaggio: da -10°C a +60°C