


Cassetto Ottico Modulare Quick Fix e Blocchi di Bussole Ottiche

Art. : C9120N2, C9120SCN6, C9120LCN6, C9120LCN12, C9120SCN6M, C9120LCN6M, C9120LCN12M, C9120PB, C9120PT

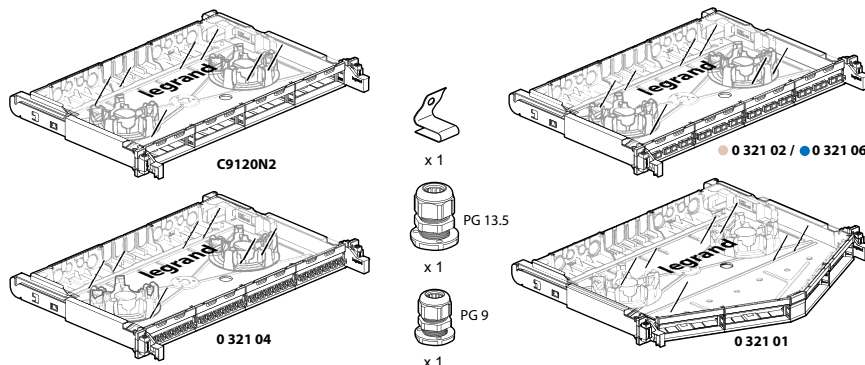


1. APPLICAZIONI

Cassetti ottici modulari in metallo da 19", 8 ingressi cavi, forniti con kit di fissaggio a vite, 2 pressacavi (PG 9 e PG 13,5), 2 kit di avvolgimento. Equipaggiati con sistema Soluclip di nuova generazione per il fissaggio automatico (senza viti) su rack o montanti di armadi. Forniti con etichette identificative. Scorrevole: fine corsa ad angolo di 20° per facilitare il cablaggio. Montaggio universale su tutti i rack o armadi con messa a terra automatica su montanti non verniciati. I pannelli verniciati possono essere collegati a terra con un cavo e un attacco.


2. RANGE

C9120N2	Cassetto vuoto - Accetta qualsiasi unità modulare in fibra ottica, fino a un massimo di quattro unità
0 321 01	Cassetto vuoto - Accetta qualsiasi unità modulare in fibra ottica, fino a un massimo di quattro unità
0 321 02	Equipaggiato con unità SC per 24 fibre ottiche multimodali
0 321 04	Equipaggiato con unità LC per 48 fibre ottiche multimodali
0 321 06	Equipaggiato con unità SC per 24 fibre ottiche monomodali


3. DIMENSIONI CASSETTI (mm)

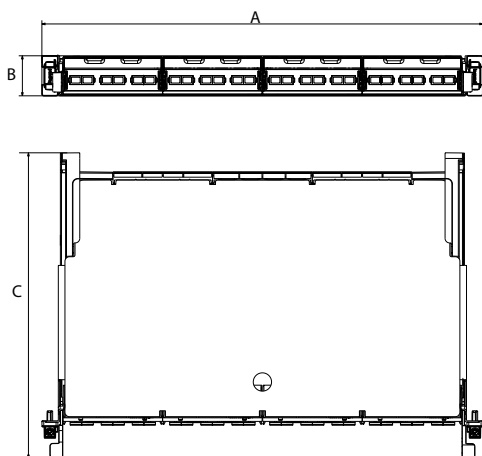

Art.	A	B	C
C9120N2/0 321 00/02/04/06	482,5	43,8	334
0 321 01			408,6

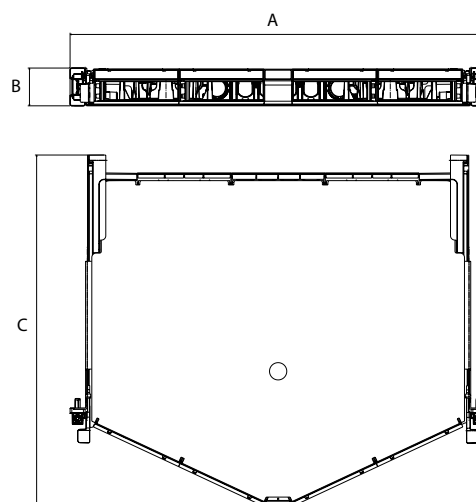

4. COLLEGAMENTO

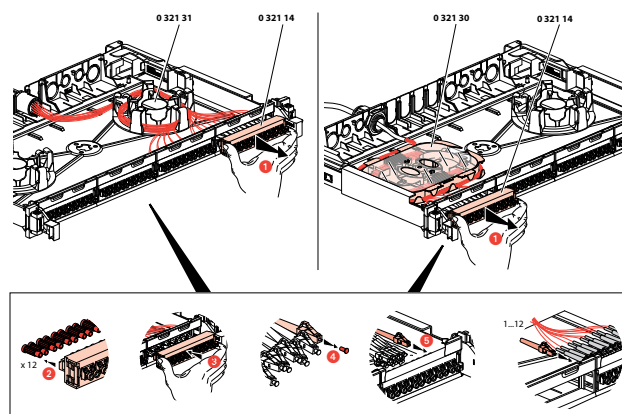

Cassetto Ottico Modulare Quick Fix e Blocchi di Bussole Ottiche


Art.: C9120N2, C9120SCN6, C9120LCN6, C9120LCN12,
C9120SCN6M, C9120LCN6M, C9120LCN12M, C9120PB, C9120PT

5. UNITÀ IN FIBRA OTTICA


Le unità in fibra ottica si agganciano direttamente al cassetto ottico modulare Art. C9120N2, su cassetto ottico modulare angolare Art. 0 321 01, e anche su cassetta di giunzione art. N. 0 321 41.

	● 0 321 11	SC duplex HD - 12 fibre monomodali
	● 0 321 21	SC duplex HD - 12 fibre multimodali
	● C9120SCN6	SC duplex - 6 fibre monomodali
	● 0 321 12	SC/APC duplex - 6 fibre monomodali
	● C9120SCN6M	SC duplex - 6 fibre multimodali
	● C9120LCN6M	LC duplex - 6 fibre multimodali
	● 0 321 36	LC duplex - 6 fibre multimodali (aqua)
	● C9120LCN12	LC duplex - 12 fibre monomodali
	● 0 321 16	LC/APC duplex - 12 fibre monomodali
	● C9120LCN12M	LC duplex - 12 fibre multimodali
	● 0 321 37	LC duplex - 12 fibre multimodali (aqua)
	● 0 321 15	LC duplex HD - 24 fibre monomodali
	● 0 321 25	LC duplex HD - 24 fibre multimodali
	● 0 321 17	ST per 6 fibre monomodali
	● 0 321 27	ST per 6 fibre multimodali
	● 0 321 33	4 adattatori, passanti, MTPs monomodali
	● 0 321 34	4 adattatori, passanti, MTPs multimodali
Su richiesta		- 4 o 8 adattatori MTP multimodali o monomodali tasto SU/tasto SU - 4 o 8 adattatori MTP OM5 tasto SU/tasto GIÙ - LC duplex per 6/12 o 24 fibre OMS - SC duplex 6 o 12 fibre OMS


6. DIMENSIONI UNITÀ (mm)

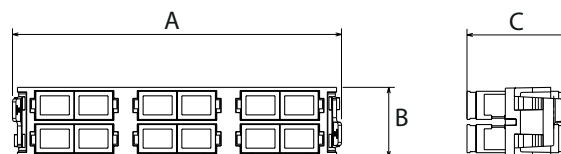


Art.	A	B	C
C9120SCN6/C9120SCN6M 0 321 11/12/21	108,8	23	33,3

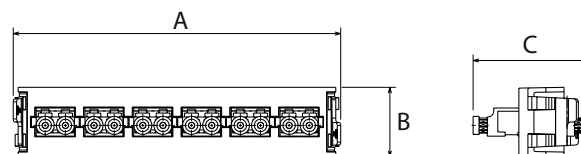

Art.	A	B	C
C9120LCN6/C9120LCN6M C9120LCN12/C9120LCN12M 0 321 15/16/25/36/37	108,8	23	38,4

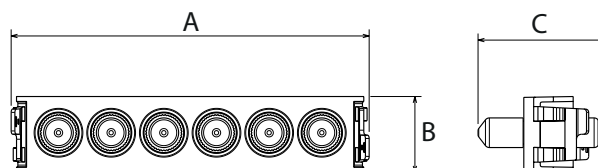

Art.	A	B	C
0 321 17/27	108,8	23	38,7

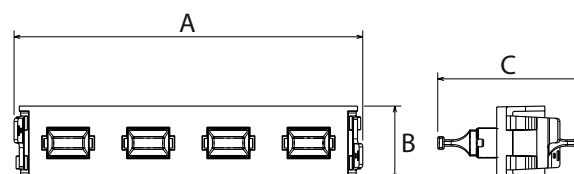

Art.	A	B	C
0 321 18/19 - 0 321 33/34	108,8	23	44,7

Cassetto Ottico Modulare Quick Fix e Blocchi di Bussole Ottiche

Art. : C9120N2, C9120SCN6, C9120LCN6, C9120LCN12,
C9120SCN6M, C9120LCN6M, C9120LCN12M, C9120PB, C9120PT

7. CARATTERISTICHE TECNICHE

7.1 Caratteristiche dei cassette

Profondità 285 mm, altezza 1 U

Capacità massima:

- 96 connettori LC
- 48 connettori SC
- 24 connettori ST
- 32 connettori MTP

Viene fornito con viti e accessori di cablaggio:

- 2 pressacavi (1 x PG9/1 x PG13.5)
- 1 attacco per messa a terra

Conforme a IEC 60297-3-100

7.2 Caratteristiche dei connettori

Adattatori Duplex SC:

- Monomodali (UPC: blu, APC: verde) o multimodali (aqua)
- Bloccaggio a scatto tipo "push-pull".
- Parte in plastica Unibody
- Guaina ceramica
- Clip di fissaggio in metallo
- Durata: 500 inserimenti
- Aumento perdita massima di inserzione: 0,2dB
- In conformità con IEC 61754-4, IEC 60784-14, TIA-604-3

Adattatori Duplex LC:

- Monomodali (UPC: blu, APC: verde) o multimodali (aqua)
- Alta densità
- Bloccaggio a linguetta
- Parte in plastica Unibody
- Guaina ceramica
- Clip di fissaggio in metallo
- Durata: 500 inserimenti
- Aumento perdita massima di inserzione: 0,2dB
- In conformità con IEC 61754-20, TIA-604-10

Adattatori Simplex ST:

- Monomodali (cappuccio rosso) o multimodali (cappuccio nero)
- Bloccato da connettore a baionetta "push and turn".
- Parte in metallo
- Guaina ceramica
- Morsetti di fissaggio a vite
- Durata: 500 inserimenti
- Aumento perdita massima di inserzione: 0,2dB
- In conformità con IEC 61754-2, TIA-604-2

Adattatori MTP/MPO:

- Monomodali (verde) o multimodali (beige)
- Bloccaggio a scatto tipo "push-pull".
- Parte in plastica Unibody
- Clip di fissaggio in metallo
- Tasto opposto (Tasto su/Tasto giù) o allineato (Tasto su/Tasto su)
- Adattato all'alta densità dei Datacenter
- In conformità con IEC 61754-7, TIA-604-5, TIA-604-18

Classe di protezione: IP 20

Resistenza agli urti: IK 04


7.3 Caratteristiche climatiche

Temperatura di utilizzo e stoccaggio: da - 10°C a + 60°C

7.4 Conformità alle normative


Tutti le parti garantiscono conformità alle seguenti normative:
ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568

8. ACCESSORI PER CASSETTO OTTICO

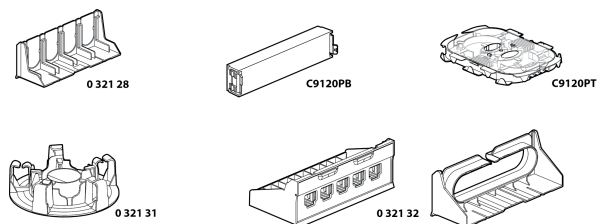


8.1 Accessorio fan-out per preterminazione Art. 0 321 28

Si aggancia alla parte posteriore del cassetto e permette l'ingresso delle preterminazioni fissando i fan-out alle 4 prefatture di ingresso cavi.

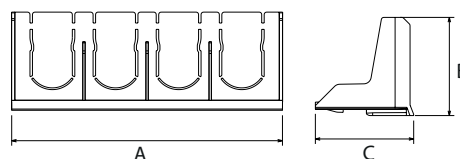

8.2 Piastra copriforo

Art. C9120PB

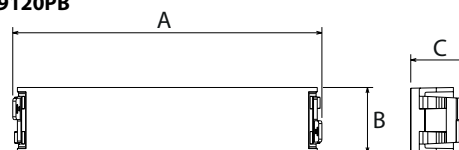


8.3 Cassetta per pigtail


Art. C9120PT

Capacità: 24 fibre

Nel cassetto: Fino a 2 cassette, una sopra l'altra (clip di fissaggio)

- Funzione supporto per giunzione
 - Avvolgimento delle fibre internamente e dei cavi intorno
 - Biadesivi per il serraggio invece dell'avvolgimento, se necessario
- plastica ABS
Peso: 81kg
Temperatura d'impiego: da -40°C a +50°C
Normative: ANSI/TIA 568.C
ISO/IEC 11801, EN 50173

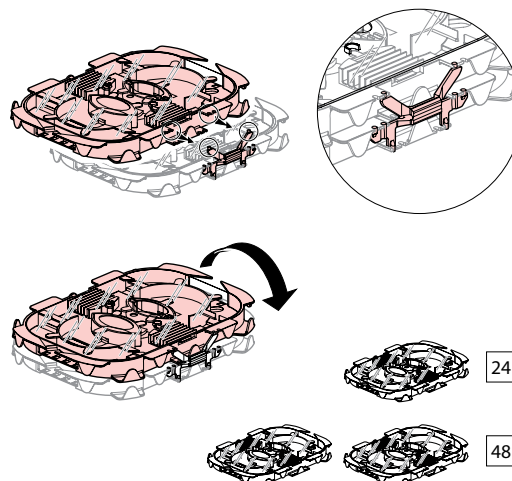


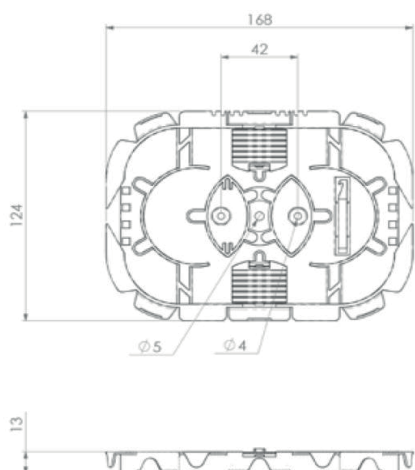

8.4 Kit avvolgimento

Art. 0 321 31

I 2 kit di avvolgimento si agganciano direttamente al cassetto ottico modulare Art. N. C9120N2.




8.5 Unità in rame

Art. 0 321 32

Si aggancia direttamente ai cassette ottici modulari:

Art. C9120N2/0 321 01/02/04/06; può essere utilizzato per combinare fibra ottica e rame e fino a 5 connettori LCS3 RJ45 Cat 5e, Cat 6, Cat 6A e Cat 8 per unità. Fornito con etichette colorate.

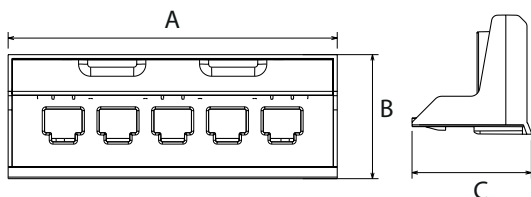

Art.	A	B	C
0 32128	108,7	39,4	39,5
C9120PB	108,8	23	19,7
C9120PT	168	13	124
0 321 31	Ø 109		32,8
0 321 32	108,8	41	39,5

10. PRODOTTI SU ORDINAZIONE

Il servizio speciale di Legrand offre prodotti su ordinazione:

- Blocco duplex LC per 6/12 o 24 fibre OM5: Blocco color Lime, passante LC beige
- Blocco duplex SC per 6 o 12 fibre OM5: Blocco color Lime, passante SC beige
- Blocco 4 o 8 adattatori MTP OM5 tasto SU/tasto GIÙ: blocco nero, passante MTP Lime
- Blocco 4 o 8 adattatori MTP multimodali o monomodali tasto SU/tasto SU: blocco nero, passante MTP grigio

Vedere le diverse opzioni nelle tabelle sopraindicate

Si prega di consultare il proprio distributore o l'ufficio vendite locale.