



MatixGo

Interruttori basculanti
Deviatori basculanti
Invertitori basculanti
Pulsanti basculanti


JW4001 - JW4001AB
JW4003 - JW4003AB
JW4004 - JW4004AB
JW4005 - JW4005AB
JW4034 - JG4034
JW4034CMAB




..4001..
 ..4005..



..4003..
 ..4034



..4004..



JW4034CMAB

Impiego

Dispositivi di controllo basculanti per illuminazione e altri comandi


Range

Descrizione	Articolo
Interruttore basculante 1P 10AX - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4001 - JW4001AB
Deviatore basculante 1P 10AX - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4003 - JW4003AB
Invertitore basculante 1P 10AX - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4004 - JW4004AB
Pulsante basculante 1P (NO) 10A - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4005 - JW4005AB
Pulsante in apertura 1P (NO - NC) 10A - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4034 <input checked="" type="checkbox"/> JG4034
Stop chiamata emergenza 1P (NO - NC) 10A - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) - 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4034CMAB <input checked="" type="checkbox"/> JG4034CMAB

LED Color	230 Va.c.	12/24 Va.c.
White	LN4742V230T	LN4742V12T
Blue	LN4742V230B	

Colore: Bianco Grigio

Dimensioni

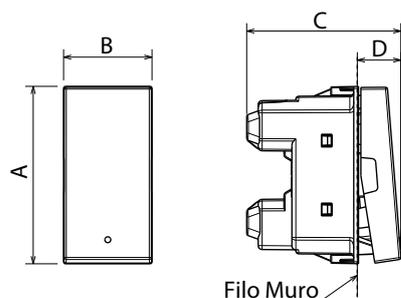

	A	B	C	D
..4001../..4003../..4005../..4034	45.1	22.3	39	11
..4004..	45.1	22.3	40	11

Collegamento

Tipo di morsetto: vite
 Capacità del morsetto: 2 x 4 mm²
 Lunghezza Spellatura: 9 mm
 Compatibile con cavi flessibili e rigidi

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**
 (considerando un'installazione completa di placca e supporto)
 - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
 - Prova d'urto: IK04
 - **Caratteristiche dei materiali:**
 - Custodia: PC (polycarbonato)
 - Copritasto: ABS
 - Halogen Free
 - Resistente UV
 - Autoestinguente:
- 850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
 650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.
- I copritasti dei seguenti articoli sono in ABS antibatterico
 JW4001AB - JW4003AB - JW4004AB - JW4005AB - JW4034CMAB
- **Caratteristiche elettriche:**
 - Tensione: 250 V a.c.
 - Corrente: 10AX per ..4001 - ..4003 - ..4004
 - Corrente: 10A per ..4005 - ..4034
 - **Caratteristiche climatiche:**
 - Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
 - Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
 Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:
Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN/CEI 60669-1
 Fare riferimento al catalogo online.