


Caricatore USB - 1100mA - Tipo A



1. IMPIEGO

Per ricaricare dispositivi portatili quali telefoni, smartphone, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, consolle di giochi e powerbank.


2. RANGE

Descrizione	Art.	Codici cover correlate
Presa USB singola - 5 V ~ - 1100 mA Da completare con telaio di supporto e placca	K4285C1	☐ KW10C ☒ KM10C ☒ KG10C

Codice colori:

- ☐ Bianco
☒ Sabbia
☒ Nero

3. DIMENSIONI GENERALI

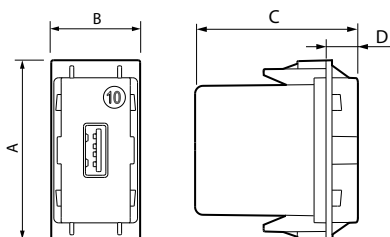

A	B	C	D
45	22	41	8

4. COLLEGAMENTO

Tipi di morsetto: a vite
 Capacità del morsetto: 1 x 2.5 mm²
 Lunghezza spellatura: 6 mm

Utilizzo raccomandato: uscita terminale del circuito

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

■ 5.1 Caratteristiche meccaniche

Prove d'urto: IK 04
 Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP 40

5. CARATTERISTICHE TECNICHE (segue)

■ 5.2 Caratteristiche dei materiali

Base: PC
 Copertura: PC
 Autoestinguente
 - 850°C/30 s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione
 - 650°C/30 s per altre parti di materiali isolanti

■ 5.3 Caratteristiche elettriche

Tutti i valori sopra elencati sono stati misurati a una temperatura ambiente pari a + 25°C e dopo 15 minuti di funzionamento.

Tensione nominale in ingresso	100 - 240 V~
Frequenza nominale in ingresso	50-60 Hz
Corrente nominale in ingresso	150 mA
Consumo energetico in stand-by	0,07 W
Tensione nominale in uscita	5 V
Corrente nominale in uscita	1100 mA
L'efficienza può raggiungere il livello V di Energy Star (≥ 66% misurata all'uscita della presa USB)	
Classe di protezione	II - Bassa tensione

■ 5.4 Tempo medio di ricarica per dispositivi dotati di batterie litio-polimero:

- 80 % carica < 1 h 15
- 100 % carica < 2 h 00

■ 5.5 Caratteristiche climatiche

Temperatura di stoccaggio: da - 20° C a + 70° C
 Temperatura d'impiego: da 0° C a + 45° C

6. PULIZIA

Pulire la superficie con un panno.
 Non utilizzare: acetone, smacchiatori, tricloroetilene.

Attenzione: Prima di utilizzare prodotti specifici è opportuno effettuare un test preliminare.

7. NORMATIVE E APPROVAZIONI

IEC 60950-1: direttiva Bassa Tensione.
 Conforme alle direttive CEI 62684 / EN 50558 per le specifiche di interoperabilità degli alimentatori esterni comuni (EPS) per utilizzo con telefoni cellulari. Conforme alla direttiva per eco-design 2009/125/EC.