

1. IMPIEGO

Connettori RJ 11 per trasmissione dati/telefono.
Progettati appositamente per la trasmissione di dati e la comunicazione telefonica. Questi connettori sono ampiamente utilizzati per le reti di computer con cavi a 4 doppi.


2. RANGE

Categoria	Art.	Codici cover correlate
Prese RJ11	KW4258RJ11 KM4258RJ11 KG4258RJ11	<input type="checkbox"/> KW07 <input type="checkbox"/> KM07 <input type="checkbox"/> KG07

Codice colore:

- Bianco
- Sabbia
- Nero

3. DIMENSIONI GENERALI (mm)

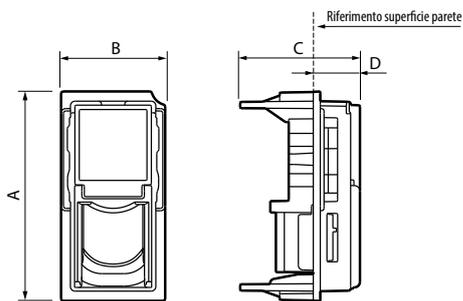

Art.	A	B	C	D
KW4258RJ11	45	22	26	10
KM4258RJ11				
KG4258RJ11				

4. COLLEGAMENTO

Collegamento senza attrezzi specifici.

Utilizzo delle seguenti spine:


RJ 11 - 4 contatti

EIA - TIA 568 A e B doppio codice di colore sui morsetti:




- UTP 8 contatti

- FTP 9 contatti

- contatti STP 9 con schermatura 360°



I connettori RJ45 sono dotati di dado di bloccaggio. Non richiedono nessun attrezzo specifico e possono essere ri-cablati in caso di errore.

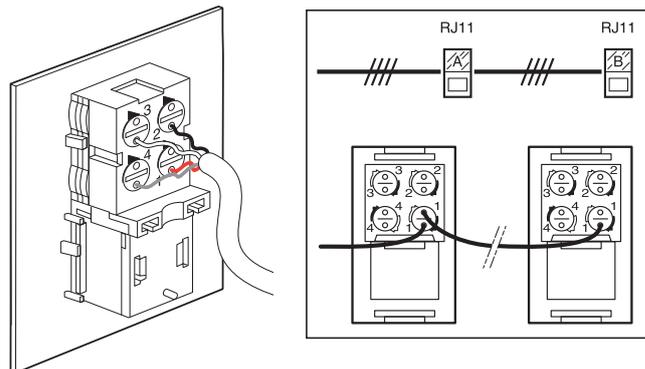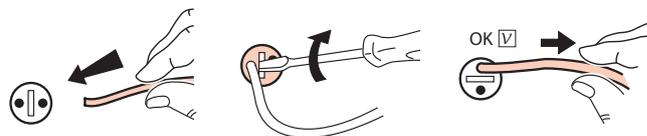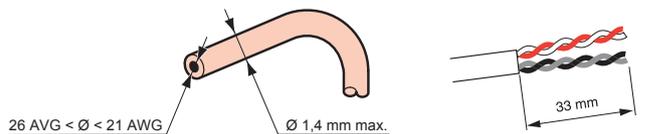

Prese RJ

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

■ 5.1 Classe di protezione

IP: 21 D

IK: 03

■ 5.2 Materiali

Contatti: oro/nichel, spessore minimo dell'oro > 0.8 µm

Componenti metallici: bronzo, nichel, platino, oro

Polycarbonato PBT

Materiale: ABS per placche

Colore: Bianco - Sabbia - Nero

Halogen free

Resistente UV

Autoestinguente

- 850°C/30 s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione

- 650°C/30 s per altre parti di materiali isolanti

■ 5.3 Caratteristiche elettriche

Tensione di rottura ≥ 1000 V

Resistenza contatto ≤ 20 MΩ

Resistenza di isolamento ≥ 500 MΩ at 100 VDC

Connettore testato e garantito secondo il segnale di stress POE, standard IEEE 802.3af e POE+, standard provvisorio 802.3at, fino a 2500 collegamenti/scollegamenti del carico.

I test vengono eseguiti con 2 POE in simultanea + circuiti per una potenza minima totale di 50 W.

■ 5.4 Caratteristiche climatiche

Temperatura di utilizzo e stoccaggio: - 5°C a + 35°C

6. MANUTENZIONE

Pulire la superficie con un panno.

Non utilizzare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione: E' richiesto un test iniziale per l'utilizzo di altri prodotti di manutenzione straordinaria.

7. NORMATIVE E APPROVAZIONI

Conforme con gli standard di installazione e produzione.

Vedere il catalogo online.