

Contenitore centrali

4210

Descrizione

Contenitore metallico bianco con apertura laterale e chiusura a chiave.
Munito di portafusibile, fusibile da 2A, microswitch antimanomissione/antistrappo e alimentatore switching già cablati.

Contenitore 4210 consigliato per centrale 16 zone (dimensioni 255x295x85mm ; alimentatore switching da 1,7A)

Certificazione: EN 50131 Grado 3 Classe Ambientale II

Articoli correlati

4200	Scheda centrale 16-IP
4201	Scheda centrale 48-IP
4203	Scheda centrale 128-IP
4204	Scheda centrale 16


Dati tecnici

Tensione di alimentazione	110 – 240Vac; 50 – 60Hz
Assorbimento	0,4A max
Alimentatore switching	uscita 14,2V; 1,7A
Batteria alloggiabile	7,2A/h; 12V

Dati dimensionali

Ingombro: 295 x 255 x 85mm (A x L x P)

Vista frontale senza coperchio

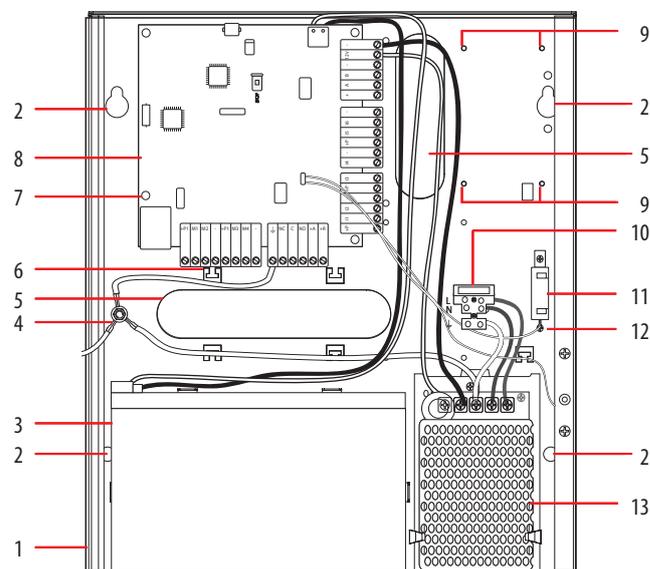

Legenda

1. Fondo metallico
2. Fori per il fissaggio del box alla parete
3. Batteria 12V; 7,2Ah (non a corredo)
4. Collegamenti di messa a terra
5. Asole per passaggio cavi
6. Ancoraggio cavi
7. Supporti per fissaggio scheda centrale
8. Scheda centrale (non a corredo)
9. Fori per fissaggio comunicatore PSTN o moduli espansione
10. Fusibile 2A
11. Microswitch antisabotaggio
12. Cavo + connettore microswitch
13. Alimentatore switching