




1. IMPIEGO

I centralini da parete da 2 a 8 moduli sono conformi alla norma IEC 60 670-24 : consente di realizzare insiemi conformi alla norma IEC 61 439-3.

2. DIMENSIONI

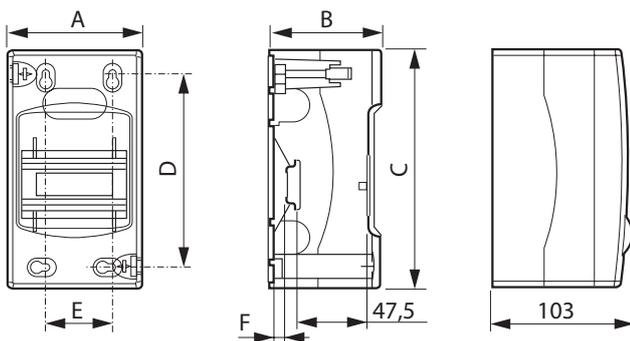

Cat.Nos	Dimensioni (mm)					
	A	B	C	D	E	F
F115/2D	50	72	140	115	25	7
F115/4D	90	74	160	130	45	7
F115/6D	128	74	160	125	80	7
F115/8D	190	83	180	130	120	14,5

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

■ 3.1 Caratteristica meccanica

Indice di protezione IP 30 e IK 05

■ 3.2 Caratteristiche dei materiali

Coperchio, piastra : polistirene antiurto

Soluzioni in finitura RAL 9003

Resistenza al calore anormale ed al fuoco (secondo norma EN 60695-2-11) : 650 °C

Doppio isolamento classe II.

Viti : poliammide 66 (solo per 8 moduli)

■ 3.3 Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio assegnata: 400 V AC - 50/60 Hz.

Tensione di isolamento assegnata: 400 V AC - 50/60 Hz.

Corrente max ammissibile: 2 a 6 moduli 40 A, 8 moduli 63 A

Potenza dissipata :

Cat.Nos	N° moduli	Pde (W)
F115/2D	2	7
F115/4D	4	10
F115/6D	6	13
F115/8D	8	18

■ 3.4 Caratteristiche climatiche

Temperatura di stoccaggio: da -25 °C a +70 °C.

Temperatura d'esercizio: da -10 °C a +60 °C.

Temperatura di installazione: da -25 °C a +60 °C.

4. ACCESSORI

Possibilità di montare una morsetteria a seconda della taglia.

Cat.Nos dei quadri elettrici	Cat.Nos dei morsetteria
F115/2D	-
F115/4D	0 048 30 0 048 40 0 048 50
F115/6D	0 048 30 0 048 40 0 048 50
F115/8D	0 048 32 0 048 42 0 048 52 FMM8N FMM8T

5. CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Rispondenza normative IEC 60670-24 Conforme al regolamento REACH, ROHS e IMQ.

Permette di realizzare gruppi conformi a IEC 61439-3