


MatixGO

JW4140A16USB - JG4140A16USB

**Presa mista 2P+T standard Italiano/Tedesco
con presa USB tipo C PD 18W**



Impiego


Presse 2P+T adatte a spine standard Italia e Germania.
Presse USB Tipo C per ricarica di dispositivi portatili come telefoni, smartphone, tablet, MP3, MP4, casse, orologi, console di gioco, batterie ricaricabili.

Gamma

Descrizione	Articolo
Presse mista composta da:	
- presa 2 P+T 16 A - 250 V~	□ JW4140A16USB
- presa USB tipo C con PD 18W	■ JG4140A16USB

Colori: □ Bianco ■ Grigio

Dimensioni (mm)

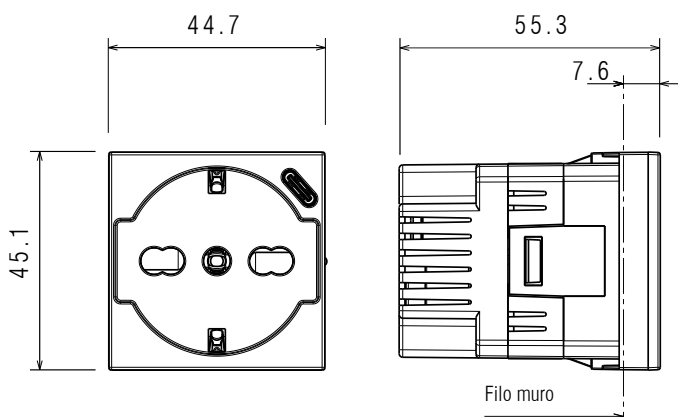

Collegamento

- Presse 2P+T**
Tipo di morsetto: a vite
Capacità del morsetto: 2 x 4 mm²
Lunghezza Spellatura: 11 mm
Compatibile con cavi flessibili e rigidi
- Presse USB tipo C**
Precablata

Caratteristiche tecniche

- Indice di protezione:**
(considerando un'installazione completa di placca e supporto)
 - Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP20D
 - Prova d'urto: IK04
- Caratteristiche dei materiali:**
 - Custodia e cover: PC (policarbonato)
 - Halogen Free
 - Resistente UV
 - Autoestinguente: 850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione. 650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.
- Caratteristiche climatiche:**
 - Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
 - Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C
- Caratteristiche elettriche presa 2 P+T**
 - Tensione: 250 V~
 - Corrente: 16 A
 - Frequenza: 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche presa USB

Protezione integrata contro le sovratensioni.
Power Delivery max 18W.

Tutti i valori elencati sotto sono misurati a temperatura ambiente di +25° dopo 15 minuti di utilizzo.

Connettore	USB Type C
Tensione nominale d'ingresso	230 V~
Frequenza nominale d'ingresso	50-60 Hz
Corrente nominale d'ingresso	160mA
Consumo in Stand-by	0.05 W - 0.2 mA
Tensione nominale d'uscita	5 V=, 9V=, 12V=
Corrente nominale d'uscita	3.0 A, 2.0 A, 1.5 A

L'efficienza può soddisfare il livello Energy Star "VI"
(≥ 76% misurato all'uscita della presa USB)

Standard di sicurezza	EN62368-1
Classe di protezione	II - Bassa tensione
Categoria di sovratensione	CAT III (IEC 60364-4-44)

Caratteristiche di rendimento a 230 V / 50 Hz:

Tensione di uscita USB-C	5V DC	9V DC	12V DC
Medio in modo attivo	87.2%	88.2%	87.9%
Basso carico (10%)	90.9%	86.5%	81.1%
Potenza assorbita senza carico	0.050 W		

Presa mista 2P+T standard Italiano/Tedesco con presa USB tipo C PD 18W

Installazione



- **Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto.**



- **Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d'installazione e di preferenza da un elettricista qualificato. L'eventuale installazione impropria e/o utilizzo improprio dello stesso possono comportare rischi di shock elettrico o incendio.**
- L'apparecchio deve essere installato in scatole da incasso o da parete con supporti e placche compatibili con la serie civile Matix GO.
- Il dispositivo deve essere installato solo in ambienti interni.
- Il dispositivo deve essere installato ad una altezza da suolo inferiore ai 2m. (Class. MS1).
- L'apparecchio deve essere installato lontano da fonti di calore.
- A monte dell'alimentatore deve essere installato un interruttore onnipolare di sezionamento facilmente accessibile con distanza fra i contatti di almeno 3mm.
- Per il cablaggio esterno utilizzare cavi rispondenti alle norme IEC60332-1-2, IEC60332-1-3 e/o IEC 60332-2-2.
- Non aprire, smontare, alterare o modificare l'apparecchio eccetto speciale menzione indicata nel manuale. Tutti i prodotti Bticino devono essere esclusivamente aperti e riparati da personale adeguatamente formato e autorizzato da Bticino. Qualsivoglia apertura o riparazione non autorizzata comporta l'esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie.

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:

Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard CEI 23-50 / IEC60884-1

Fare riferimento al catalogo online.