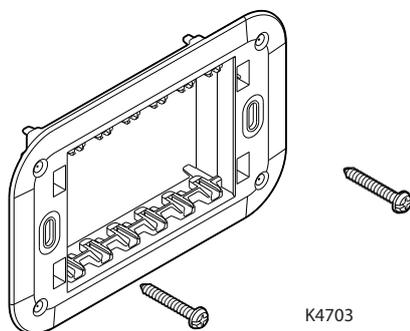


LIVING
NOW
 Supporti


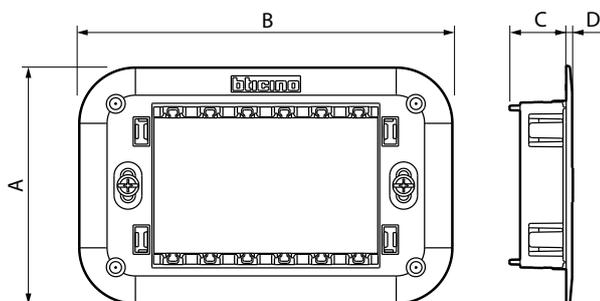
K4703

1. IMPIEGO

Supporti per il montaggio dei meccanismi Living Now.
 I supporti sono forniti con protezione trasparente.

2. RANGE

DESCRIZIONE	Articolo
Supporto 2 moduli	K4702
Supporto 3 moduli	K4703
Supporto 4 moduli	K4704
Supporto 6 moduli	K4706

3. DIMENSIONI GENERALI (mm)
■ Supporti 3 moduli - K4703


Articolo	A	B	C	D
K4702	72	76	12	6,3
K4703	72	113	17	2
K4704	72	135,5	17	2
K4706	72	187	17	3

4. MONTAGGIO

I supporti sono avvitati alle scatole da incasso.
 Lunghezza viti incluse 23 mm.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

- **5.1 Caratteristiche dei materiali**
 I supporti sono in PA rinforzato con fibra di vetro.
- **5.2 Caratteristiche elettriche**
 - Autoestinguento 650°C/30 s
- **5.3 Caratteristiche climatiche**
 Temperatura di stoccaggio: - 10°C a + 70°C
 Temperatura d'impiego: - 5°C a + 50°C