


MÀTIX

Modulo per presa connesso

AM4531C

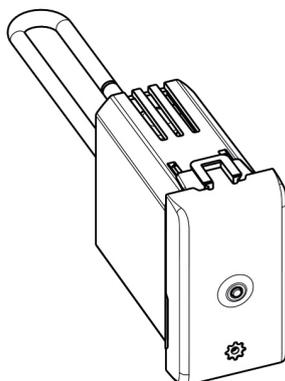

Impiego

Il modulo per presa connesso, collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). E' inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali.

Il modulo per presa connesso è compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 16A 3840W (protetto dai sovraccarichi).

È dotato di un LED blu che si illumina quando è acceso. Questa opzione può essere abilitata o disabilitata tramite la App "Home+Control". Può essere associato con "comandi luci wireless".

Alimentazione 100-240 Va.c. - Ingombro 1 modulo.

Gamma

Descrizione	Art.
Modulo per presa connesso. Dotato di un indicatore LED. Tasto RESET nascosto utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica	<input type="checkbox"/> AM4531C

Codice colori:

Bianco

Collegamenti

Tipo di morsetto: a vite
Capacità del morsetto: 2 x 2,5 mm²
Lunghezza spellatura: 7 mm
Cacciavite: piatto 3 mm

Caratteristiche tecniche

- Caratteristiche meccaniche

Grado di robustezza: IK 04

Protezione da corpi solidi/liquidi: IP 20

- Caratteristiche dei materiali

Custodia del meccanismo: PC

Senza alogeni

Resistente UV

Autoestinguento + 850°C/30 per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.

+ 650°C/30 s per gli altri componenti isolanti.

- Caratteristiche elettriche

Tensione: 100/240 V~

Corrente: 16 A

Frequenza: 50/60 Hz

Alimentazione: 240 Vac - 3840 cosφ 0,8

Consumo in stand-by: 1 mA

Tecnologia Zigbee da 2,4 GHz a 2,4835 GHz

Livello potenza: REC 70-03: < 20 dBm

Range: 200 m di spazio non ostruito

10 m tra prodotti

- Caratteristiche climatiche

Temperatura di stoccaggio: 0°C to +45°C

Temperatura di utilizzo: +5°C to +45°C

Normative e approvazioni

Conforme con gli standard di installazione e produzione.


Vedere il catalogo online.

Il sottoscritto, BTICINO, dichiara che le apparecchiature radio-elettriche del tipo AM4531C sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile sul seguente sito:


www.bticino.it/red

Dimensioni (mm)

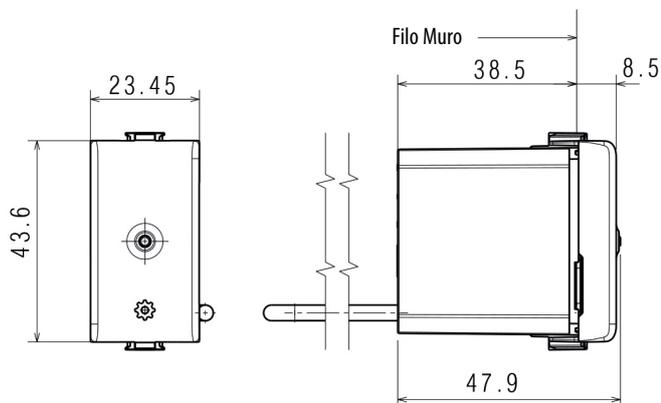

Funzionamento

Vista frontale

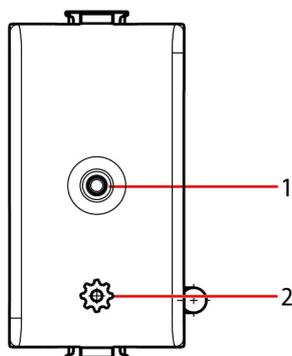

Legenda

1. Indicatore LED: utile durante l'installazione
2. Tasto RESET utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.

Non utilizzare acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione: Testare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia.

Le placche non devono essere verniciate.



RAEE/WEEE: bticino.com/disposal