

Descrizione

Il nodo audio video è un dispositivo miscelatore che permette di distribuire fino a 4 sorgenti sonore o montanti audio video 2 FILI. Le 4 uscite presentano necessariamente tutte lo stesso segnale proveniente dall'ingresso selezionato tra i 4 disponibili.

Il dispositivo non deve essere configurato.


ATTENZIONE : NON e' possibile effettuare le connessioni utilizzando contemporaneamente morsetti a vite e patch cord.

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS:	18 - 27 Vdc
Assorbimento da BUS:	20 mA
Potenza dissipata:	0,5 W
Temperatura di funzionamento:	5 - 40 °C
N° di ingressi disponibili:	4
N° di uscite disponibili:	4

Dati dimensionali

6 moduli DIN

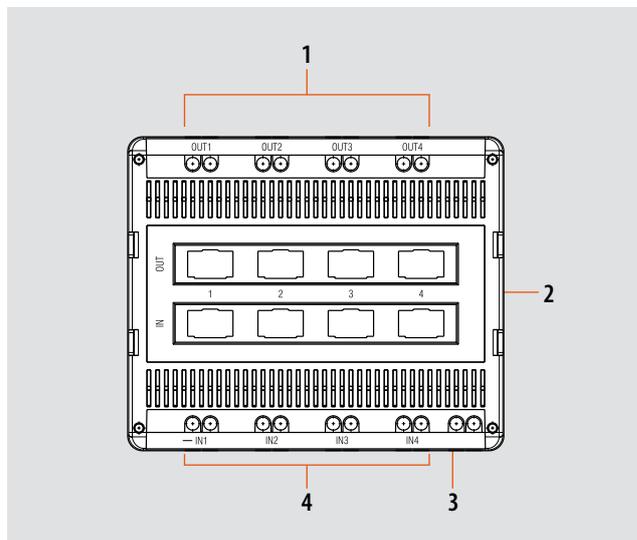

Legenda

- 1 - Morsetti di uscita (OUT1 - OUT2 - OUT3 - OUT4) per il collegamento degli amplificatori o montanti video 2 FILI
- 2 - Sedi per connessione patch cord
- 3 - Morsetti per il collegamento del BUS SCS
- 4 - Morsetti di ingresso (IN1 - IN2 - IN3 - IN4) per il collegamento delle sorgenti sonore o posti esterni / telecamere