


**Pulsante a tirante**

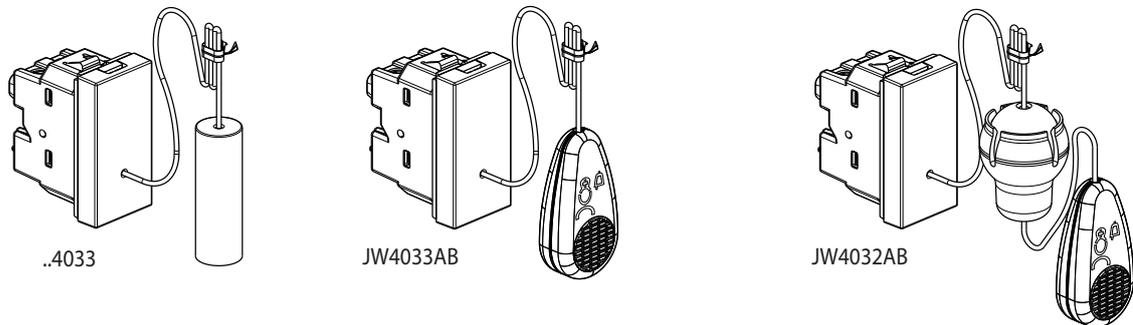

**Impiego**


Pulsante per illuminazione e altri carichi con tirante

**Range**

Descrizione	Articolo
Pulsante a tirante 1P (NO/NC) 10A - 250Va.c. 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4033 - JW4033AB <input checked="" type="checkbox"/> JG4033
Pulsante a tirante antistrappo 1P (NO/NC) 10A - 250Va.c. 1 modulo	<input type="checkbox"/> JW4032AB

**Colore:**  Bianco  Grigio

**Dimensioni**

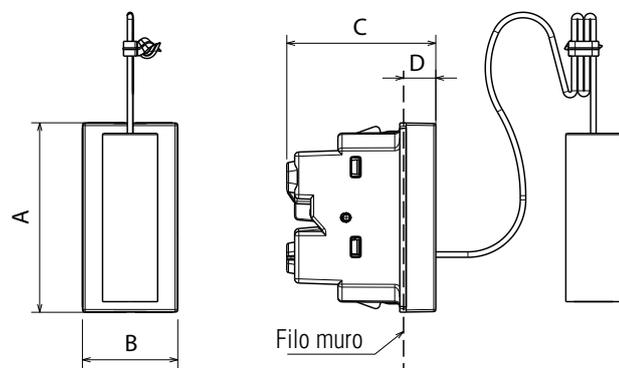

A	B	C	D
45.1	22.5	35.2	7.6

**Collegamento**

Tipo di morsetto: vite  
Capacità del morsetto: 2 x 4 mm<sup>2</sup>  
Lunghezza Spellatura: 9 mm  
Compatibile con cavi flessibili e rigidi

**Caratteristiche tecniche**

- **Indice di protezione:**  
(considerando un'installazione completa di placca e supporto)  
• Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40  
• Prova d'urto: IK04

- **Caratteristiche dei materiali:**  
• Custodia: PC (policarbonato)  
• Cover: ABS  
• Halogen Free  
• Resistente UV  
• Autoestinguente:

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.  
650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

- Le cover di: JW4033AB e JW4032AB sono in ABS antibatterico.

- **Caratteristiche elettriche:**

- Tensione: 250 V a.c.
- Corrente: 10A

- **Caratteristiche climatiche:**

- Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
- Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

**Pulizia**

Pulire la superficie con un panno.  
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

**Attenzione:**  
Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

**Normative e Approvazioni**

Conforme allo standard IEC/EN/CEI 60669-1

Fare riferimento al catalogo online.