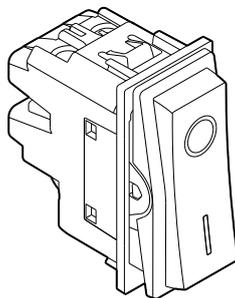


Interruttore bipolare


K4002

1. IMPIEGO


Gamma interruttori: dispositivi di comando base per luci e altri comandi.

2. RANGE

Descrizione	Art.	Codici cover correlate
Interruttore 1 via 2P - 16 AX-250Vac	<input type="checkbox"/> KW4002 <input type="checkbox"/> KM4002 <input type="checkbox"/> KG4002	<input type="checkbox"/> KW02 <input type="checkbox"/> KM02 <input type="checkbox"/> KG02

Codice colori:

- Bianco
- Sabbia
- Nero

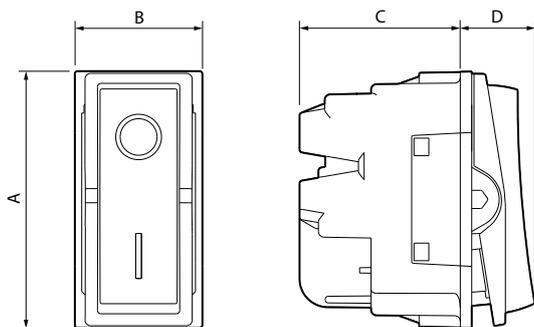3. DIMENSIONI GENERALI (mm)


A	B	C	D
45	22	28	13

4. COLLEGAMENTO

Lunghezza spellatura (cavi rigidi o flessibili): 9 mm per morsetti a vite.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE
■ 5.1 Grado di protezione

Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP 21 D
 Prova d'urto IK 04

■ 5.2 Caratteristiche dei materiali

Materiale: Policarbonato per custodia del meccanismo
 PC per copritasto
 Colore: Bianco, Sabbia, Nero.

Senza alogeni

Resistente UV

- Autoestinguente

+ 85°C/30 s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.

+ 65°C/30 s per altre parti di materiali isolanti.

■ 5.3 Caratteristiche elettriche

Tensione: 250 VAC

Corrente: 16 A

■ 5.4 Caratteristiche climatiche

Temperature di funzionamento e stoccaggio: da -5° C a + 35° C.

6. PULIZIA

Pulire la superficie con un panno.

Non utilizzare: acetone, smacchiatori, tricloroetilene.

7. NORMATIVE E APPROVAZIONI

Conforme agli standard di installazione e produzione.

Fare riferimento al catalogo online.