


BTICINO > Sistemi per edifici residenziali > Livinglight > Dispositivi per la sicurezza elettrica > salvavita

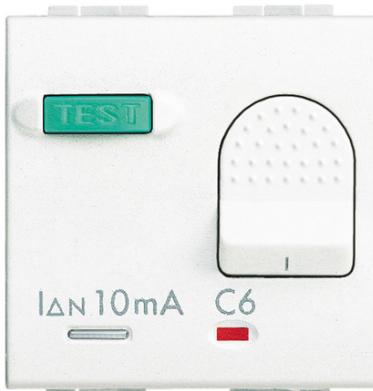

## N4305/10

interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N/1polo protetto - 10A 230 Vac Idn 10mA Icn 3kA - 2 moduli - Bianco

### Caratteristiche tecniche

Moduli	2
Potere di interruzione Icn	3kA
Serie	Livinglight
Tensione	230Vac
Colore	bianco
Contatti	2
Corrente differenziale Idn	10mA
Corrente In	10A

### Certificazioni



### Documentazione



### Istruzioni d'uso

### Catalogo

I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica ( 2004/108/CE ) sono marchiati "CE".

Sono inoltre marcati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione ( 2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE ).

I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ ( Istituto Italiano del Marchio di Qualità ) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI ). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.