




SISTEMI A VITE E BLOCCHI TERMINALI PER PROFILI DI ALUMINIO									
Modello	Sezione	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore	Spessore
CE110	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CE110	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CE110	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CE110	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CE110	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CE110	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CE110	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CE110	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CE110	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

morsetto a vite passante ad un piano, 2.5 mm²

Serie	TE
Codice	CE110
Sigla	CBE.2
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm ²
Conduttore rigido	0.2-4 mm ²
Conduttore con terminale - modello	2.5 mm ² - WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	-
Corrente max con sezione nominale	-
Calibro	A3
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	20-14 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	5.5 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Temperatura di utilizzo Min/Max	-
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	8 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.4 / 0.5 Nm
Larghezza (passo)	5 mm
Lunghezza	50 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	52 / 60 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	-
Verde	CBR/PT (cod. CR111)
Spessore	-
Ponte di parallelo	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/08/51 (cod. NU0851S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	

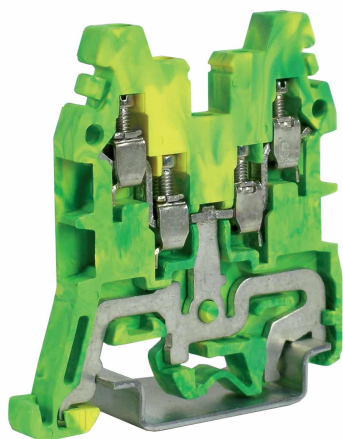

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite passante ad un piano, 2.5 mm²