




morsetto a vite porta fusibile ad un piano, 4 mm<sup>2</sup>, beige

|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | DSF                                                |
| <b>Codice</b>                                                               | DA200                                              |
| <b>Sigla</b>                                                                | DSF.4                                              |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010                                           |
| <b>Colore</b>                                                               | Beige                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                                                    |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | 2 piani (porta fusibile + passante)                |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 4 mm <sup>2</sup>                                  |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                                                    |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | 0.2-6 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | 0.2-6 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Conduttore con terminale - modello</b>                                   | 4 mm <sup>2</sup> – WP40/16                        |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |                                                    |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 800 V                                              |
| <b>Corrente max con sezione nominale</b>                                    | 6.3 (10 A con CO/5) / 32 A (1)                     |
| <b>Calibro</b>                                                              | A4                                                 |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                                                    |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                                    |
| <b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>                      | 8 kV / 3                                           |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | 9 mm                                               |
| <b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>                                    | 0.5 / 1.2 Nm                                       |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                                    | 8 mm                                               |
| <b>Lunghezza</b>                                                            | 79.5 mm                                            |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 69 / 77 / – mm                                     |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>                | 130 °C                                             |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0                                 |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                                                    |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  |                                                    |
| <b>Grigia</b>                                                               | DSF.4/PT/GR (cod. DS401GR)                         |
| <b>Blu</b>                                                                  | –                                                  |
| <b>Beige</b>                                                                | DSF.4/PT (cod. DS401)                              |
| <b>Spessore</b>                                                             | 1.5 mm                                             |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                                   |                                                    |
| <b>Modello A)</b>                                                           | –                                                  |
| <b>Modello B)</b>                                                           | –                                                  |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>                                              | –                                                  |
| <b>Striscia di segnalazione presenza ponte</b>                              | –                                                  |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 600 V                                              |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 6.3-20 A                                           |
| <b>Diaframma separazione morsetti</b>                                       | DFU/7/R (cod. DU07R)                               |
| <b>Sezione (min-max)</b>                                                    | 26-12 (AWG)                                        |
| <b>Diaframma separatori ponti</b>                                           | –                                                  |
| <b>Coppia di serraggio (UL)</b>                                             | 4.4 lb.in                                          |
| <b>Presca per spina di derivazione</b>                                      | –                                                  |
| <b>Spina di derivazione</b>                                                 | –                                                  |
| <b>Siglatura</b>                                                            |                                                    |
| <b>Striscia di numerazione ad incastro</b>                                  | CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| <b>Cartellino singolo</b>                                                   | –                                                  |
| <b>Fusibile</b>                                                             | 5×20 mm (1)                                        |
| <b>Elemento conduttivo</b>                                                  | CO/5 (cod. VL103)                                  |
| <b>Circuito di segnalazione 12...48 V</b>                                   | CIL/12-24-48 (cod. SF518)                          |
| <b>Circuito di segnalazione 110...230 V</b>                                 | CIL/115-230 (cod. SF510)                           |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                                                    |
| <b>A vite TH35</b>                                                          | BT/3 (cod. BT003)                                  |
| <b>A incastro TH35</b>                                                      | BTO (cod. BT007)                                   |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                                | BTU (cod. BT005)                                   |
| <b>Profilati</b>                                                            |                                                    |
| <b>IEC 60715/TH35</b>                                                       | PR/3/...                                           |
| <b>IEC 60715/G32</b>                                                        | –                                                  |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                                                    |

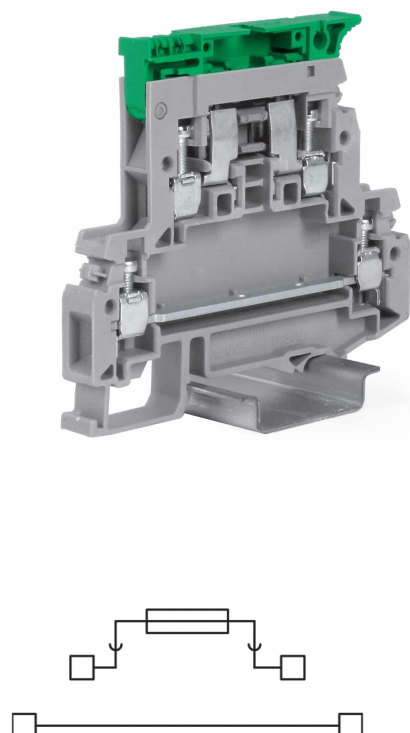

\* Per fusibili 5x20 mm\* Con possibilità di evidenziare l'interruzione del fusibile mediante apposito accessorio\* Con possibilità di montare cartuccia accessoria con diodo da 1 A o 3 A  
**1** Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli **2** (1) 6.3 A con fusibile o 10 A con CO/5 sul livello superiore / 32 A sul livello inferiore

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite porta fusibile ad un piano, 4 mm<sup>2</sup>, beige