
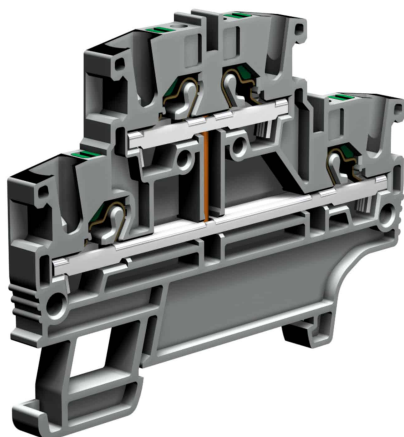


morsetto push-in passante a 2 piani interconnessi, 2.5mm<sup>2</sup>, grigio

|                                                                             |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | EFD                                               |
| <b>Codice</b>                                                               | EFD210GR                                          |
| <b>Sigla</b>                                                                | EFD.2/CI/GR                                       |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010                                          |
| <b>Colore</b>                                                               | Grigio                                            |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                                                   |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | 2 piani con connessione interna                   |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 2.5 mm <sup>2</sup>                               |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                                                   |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | 0.2-4 mm <sup>2</sup>                             |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | 0.2-4 mm <sup>2</sup>                             |
| <b>Conduttore con terminale - modello</b>                                   | 2.5 mm <sup>2</sup> - WP25/19                     |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |                                                   |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 800 V                                             |
| <b>Corrente max con sezione nominale</b>                                    | 22 A                                              |
| <b>Calibro</b>                                                              | A3                                                |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                                                   |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 600 V                                             |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 20 A                                              |
| <b>Sezione (min-max)</b>                                                    | 24-12 (AWG)                                       |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                                   |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | 500 V                                             |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 18 A                                              |
| <b>Temperatura di utilizzo Min/Max</b>                                      | -40 °C / +110 °C                                  |
| <b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>                      | 6 kV / 3                                          |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | 9 mm                                              |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                                    | 5.2 mm                                            |
| <b>Lunghezza</b>                                                            | 71.6 mm                                           |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 53.8 / 61.3 / - mm                                |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>                | 130 °C                                            |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0                                |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                                                   |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  |                                                   |
| <b>Grigia</b>                                                               | EFD.2/PT/GR (cod. EFD201GR)                       |
| <b>Blu</b>                                                                  | EFD.2/PT/BL (cod. EFD201BL)                       |
| <b>Spessore</b>                                                             | 1.5 mm                                            |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                                   | EFB.2/.../... (cod. EFB02...)                     |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>                                              | 22 A / 18 A                                       |
| <b>Diagramma separazione morsetti</b>                                       | DFE.2P/R (cod. DFE04R)                            |
| <b>Siglatura</b>                                                            |                                                   |
| <b>Striscia di numerazione adesiva</b>                                      | -                                                 |
| <b>Striscia di numerazione ad incastro</b>                                  | -                                                 |
| <b>Cartellino singolo</b>                                                   | CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S) |
| <b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>                           | CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S) |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                                                   |
| <b>A vite TH35</b>                                                          | BT/3 (cod. BT003)                                 |
| <b>A incastro TH35</b>                                                      | BTO (cod. BT007)                                  |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                                | BTU (cod. BT005)                                  |
| <b>Profilato secondo IEC 60715/TH35</b>                                     | PR/3/..                                           |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                                                   |
|                                                                             |                                                   |



\* Tempo di cablaggio ridotto\* Pulsante per il rilascio del cavo  
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto push-in passante a 2 piani interconnessi, 2.5mm², grigio