




## Morsetto a vite 240mm<sup>2</sup>, colore grigio

|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | GPA                                                |
| <b>Codice</b>                                                               | GA300GR                                            |
| <b>Sigla</b>                                                                | GPA.240/GR                                         |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010                                           |
| <b>Colore</b>                                                               | Grigio                                             |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                                                    |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | Passante                                           |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 240 mm <sup>2</sup>                                |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                                                    |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | 95-240 mm <sup>2</sup>                             |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | 50-300 mm <sup>2</sup>                             |
| <b>Conduttore con terminale - modello</b>                                   | -                                                  |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |                                                    |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 1000 V                                             |
| <b>Corrente max con sezione nominale</b>                                    | 415 A                                              |
| <b>Calibro</b>                                                              | B16                                                |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                                                    |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 600 V                                              |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 415 A                                              |
| <b>Sezione (min-max)</b>                                                    | 3/0-600 MCM (AWG)                                  |
| <b>Coppia di serraggio (UL)</b>                                             | 300 lb.in                                          |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                                    |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | -                                                  |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | -                                                  |
| <b>Temperature di utilizzo Min/Max</b>                                      | -                                                  |
| <b>ensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>                       | 12 kV / 3                                          |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | 40 mm                                              |
| <b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>                                    | 14 / 21 Nm (vite a brugola da 4 mm)                |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                                    | 37 mm                                              |
| <b>Lunghezza</b>                                                            | 119 mm                                             |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 120 / 124 / 128 mm                                 |
| <b>Altezza con montaggio a pannello</b>                                     | -                                                  |
| <b>Lunghezza con montaggio a pannello</b>                                   | -                                                  |
| <b>Interasse di fissaggio</b>                                               | -                                                  |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>                | 130 °C                                             |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0                                 |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                                                    |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                                   |                                                    |
| <b>Modello A)</b>                                                           | -                                                  |
| <b>Modello B)</b>                                                           | -                                                  |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>                                              | -                                                  |
| <b>Piattina di parallelo multiplo</b>                                       | -                                                  |
| <b>Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)</b>                       | -                                                  |
| <b>Coperture di protezione</b>                                              | -                                                  |
| <b>Diaframma separazione morsetti</b>                                       | -                                                  |
| <b>Presa per spina di derivazione</b>                                       | -                                                  |
| <b>Siglatura</b>                                                            |                                                    |
| <b>Cartellino singolo</b>                                                   | CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                                                    |
| <b>A vite TH35</b>                                                          | BT/3 (cod. BT003)                                  |
| <b>A incastro TH35</b>                                                      | BTO (cod. BT007)                                   |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                                | BTU (cod. BT005)                                   |
| <b>Profilati</b>                                                            |                                                    |
| <b>IEC 60715/TH35</b>                                                       | PR/3/...                                           |
| <b>IEC 60715/G32</b>                                                        | PR/DIN/...                                         |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                                                    |

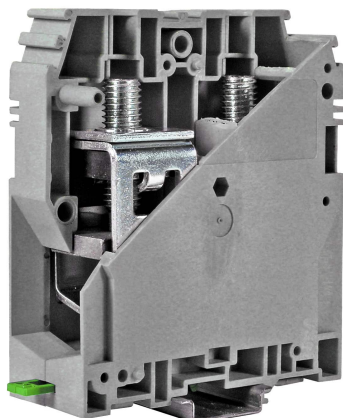

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GPA.240/GR Morsetto a vite 240mm<sup>2</sup>, colore grigio