



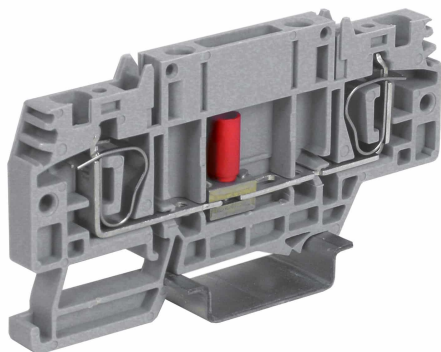

Morsetto a  
molla 4mm<sup>2</sup> per circuiti di misura, colore grigio

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | HMS – HSCB                  |
| <b>Codice</b>                                                               | HB100GR                     |
| <b>Sigla</b>                                                                | HSCB.4/GR                   |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010                    |
| <b>Colore</b>                                                               | grigio                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                             |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | Sezionabile a cursore       |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 4 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                             |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | 0.2-6 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | 0.2-6 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Conduttore con terminale</b>                                             | 4 mm <sup>2</sup> – WP40/16 |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 – 7 – 1</b>        |                             |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | 800 V                       |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 32 A                        |
| <b>Calibro</b>                                                              | A4                          |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                             |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | 600 V                       |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 30 A                        |
| <b>Sezione min.-max.</b>                                                    | 28-10 (AWG)                 |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                             |
| <b>Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento</b>           | 4 kV / 3                    |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | 12 mm                       |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                                    | 6.2 mm                      |
| <b>Lunghezza</b>                                                            | 86 mm                       |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 45 / 53 / – mm              |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)</b>              | 130 °C                      |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0          |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                             |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  |                             |
| <b>Grigia</b>                                                               | HSCB.4/PT/GR (cod. HB101GR) |
| <b>Blu</b>                                                                  | –                           |
| <b>Spessore</b>                                                             | 1.5 mm                      |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                                   |                             |
| <b>Modello A)</b>                                                           | PTC/05/... (cod. PTC05...)  |
| <b>Modello B)</b>                                                           | PTP/05/... (cod. PTP05...)  |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>                                              | 32 A                        |
| <b>Striscia di segnalazione presenza ponte verde</b>                        | PTC/SP (cod. PTC0990)       |
| <b>Diaframma separazione morsetti</b>                                       | DFH/4/R (cod. DH04R)        |
| <b>Diaframma separatori ponti</b>                                           | –                           |
| <b>Spina di derivazione</b>                                                 | –                           |
| <b>Tastatore di prova componibile</b>                                       | SDH/6 (cod. DH006)          |
| <b>Piastrina terminale per tastatore</b>                                    | SH6/PT (cod. DH601)         |
| <b>Vite e piastrina di corto circuito</b>                                   |                             |
| <b>Vite e colonnina</b>                                                     | HSCB/4/CPM (cod. HB405)     |
| <b>Piastrina a 2 poli</b>                                                   | HSCB/4/PO/2 (cod. HB403)    |
| <b>Piastrina a 4 poli</b>                                                   | HSCB/4/PO/4 (cod. HB404)    |
| <b>Siglatura</b>                                                            |                             |
| <b>Cartellino singolo</b>                                                   | CNU/8/51 (cod. NU0851S)     |
| <b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>                           | –                           |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                             |
| <b>A vite TH35</b>                                                          | BT/3 (cod. BT003)           |
| <b>A incastro TH35</b>                                                      | BTO (cod. BT007)            |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                                | BTU (cod. BT005)            |
| <b>Profilato secondo IEC 60715/TH35</b>                                     | PR/3/..                     |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                             |



\* Sezionabili a coltello ed a cursore\* Per circuiti di prova e misura

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HSCB.4/GR Morsetto a molla 4mm<sup>2</sup>  
per circuiti di misura, colore grigio