
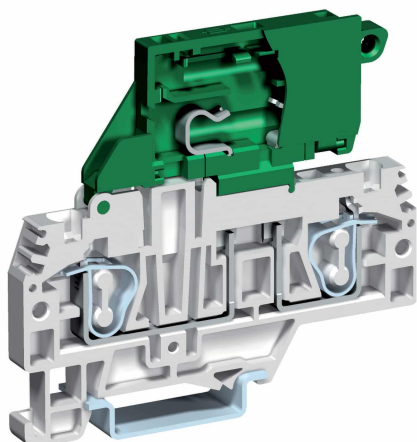


Morsetto a molla 4mm²
portafusibile 5x20mm, colore grigio con CIL-115-230

Serie	HFR
Codice	HF910MGR
Sigla	HFR.4/M/GR/C115-230
Codice doganale	85369010
Colore	grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Porta fusibile 5x20
Sezione nominale	4 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-6 mm ²
Conduttore rigido	0.2-6 mm ²
Conduttore con terminale	4 mm ² – WP40/16
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 – 7 – 1	
Tensione Max AC/DC	500 V
Corrente Max con sezione nominale	6.3 A (10 A con CO/5)
Calibro	A4
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione Max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	10 A
Sezione min. -max.	28-10 (AWG)
Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento	4 kV / 3
Lunghezza spellatura	12 mm
Larghezza (passo)	6.2 mm
Lunghezza	78 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	70 / 78 / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	HFR.4/PT/GR (cod. HF211GR)
Blu	–
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PTC/5/... (cod. PTC05...)
Modello B)	–
Portata nom. IEC / ATEX	32 A
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	PTC/SP (cod. PTC0990)
Diaframma separazione morsetti	DFH/4/R (cod. DH04R)
Diaframma separatori ponti	–
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Tastatore di prova componibile	–
Piastrina terminale per tastatore	–
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/51 (cod. NU1051S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/61 (cod. NU0861S)
Fusibile	5x20 mm (1)
Elemento conduttivo	CO/5 (cod. VL103)
Circuito di segnalazione 12...48 V	CIL/HFR/M/12-48 (cod. HF518M)
Circuito di segnalazione 110...230 V	CIL/HFR/M/115-230 (cod. HF510M)
Cartuccia	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Per fusibili 5x20 mm* Completo di circuito di segnalazione (110-230V)* Fusibile fornibile separatamente* Accoppiabile con tutti i morsetti HMM.4/...

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HFR.4/M/GR/C115-230
Morsetto a molla 4mm² portafusibile 5x20mm, colore grigio con CIL-115-230