
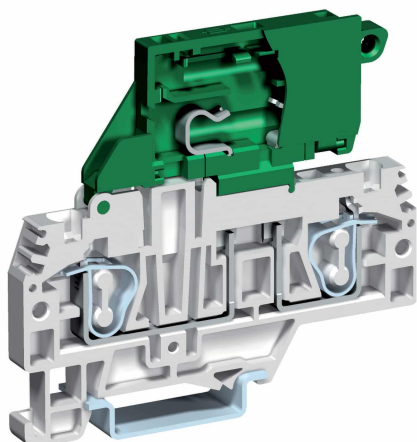


Morsetto a molla 4mm<sup>2</sup>  
portafusibile 5x20mm, colore grigio con CIL-12-48

|                                                                      |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                                         | HFR                                                |
| <b>Codice</b>                                                        | HF918MGR                                           |
| <b>Sigla</b>                                                         | HFR.4/M/GR/C12-48                                  |
| <b>Codice doganale</b>                                               | 85369010                                           |
| <b>Colore</b>                                                        | grigio                                             |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                      |                                                    |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                 | Porta fusibile 5x20                                |
| <b>Sezione nominale</b>                                              | 4 mm <sup>2</sup>                                  |
| <b>Capacità di connessione</b>                                       |                                                    |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                         | 0.2-6 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Conduttore rigido</b>                                             | 0.2-6 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Conduttore con terminale</b>                                      | 4 mm <sup>2</sup> – WP40/16                        |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 – 7 – 1</b> |                                                    |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                            | 500 V                                              |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                             | 6.3 A (10 A con CO/5)                              |
| <b>Calibro</b>                                                       | A4                                                 |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                   |                                                    |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                            | 600 V                                              |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                             | 10 A                                               |
| <b>Sezione min. -max.</b>                                            | 28-10 (AWG)                                        |
| <b>Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento</b>    | 4 kV / 3                                           |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                          | 12 mm                                              |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                             | 6.2 mm                                             |
| <b>Lunghezza</b>                                                     | 78 mm                                              |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                       | 70 / 78 / – mm                                     |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)</b>       | 130 °C                                             |
| <b>Materiale plastico</b>                                            | Poliammide UL94V-0                                 |
| <b>ACCESSORI</b>                                                     |                                                    |
| <b>Piastrina terminale</b>                                           |                                                    |
| <b>Grigia</b>                                                        | HFR.4/PT/GR (cod. HF211GR)                         |
| <b>Blu</b>                                                           | –                                                  |
| <b>Spessore</b>                                                      | 1.5 mm                                             |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                            |                                                    |
| <b>Modello A)</b>                                                    | PTC/5/... (cod. PTC05...)                          |
| <b>Modello B)</b>                                                    | –                                                  |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>                                       | 32 A                                               |
| <b>Striscia di segnalazione presenza ponte verde</b>                 | PTC/SP (cod. PTC0990)                              |
| <b>Diaframma separazione morsetti</b>                                | DFH/4/R (cod. DH04R)                               |
| <b>Diaframma separatori ponti</b>                                    | –                                                  |
| <b>Spina di derivazione</b>                                          | SDD/1 (cod. DD001)                                 |
| <b>Tastatore di prova componibile</b>                                | –                                                  |
| <b>Piastrina terminale per tastatore</b>                             | –                                                  |
| <b>Siglatura</b>                                                     |                                                    |
| <b>Cartellino singolo</b>                                            | CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/51 (cod. NU1051S) |
| <b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>                    | CNU/8/61 (cod. NU0861S)                            |
| <b>Fusibile</b>                                                      | 5x20 mm (1)                                        |
| <b>Elemento conduttivo</b>                                           | CO/5 (cod. VL103)                                  |
| <b>Circuito di segnalazione 12...48 V</b>                            | CIL/HFR/M/12-48 (cod. HF518M)                      |
| <b>Circuito di segnalazione 110...230 V</b>                          | CIL/HFR/M/115-230 (cod. HF510M)                    |
| <b>Cartuccia</b>                                                     | –                                                  |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                          |                                                    |
| <b>A vite TH35</b>                                                   | BT/3 (cod. BT003)                                  |
| <b>A incastro TH35</b>                                               | BTO (cod. BT007)                                   |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                         | BTU (cod. BT005)                                   |
| <b>Profilato secondo IEC 60715/TH35</b>                              | PR/3/...                                           |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                      |                                                    |



\* Per fusibili 5x20 mm\* Completo di circuito di segnalazione (12-48 V)\* Fusibile fornibile separatamente\* Accoppiabile con tutti i morsetti HMM.4/...

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HFR.4/M/GR/C12-48  
Morsetto a molla 4mm<sup>2</sup> portafusibile 5x20mm, colore grigio con CIL-12-48