



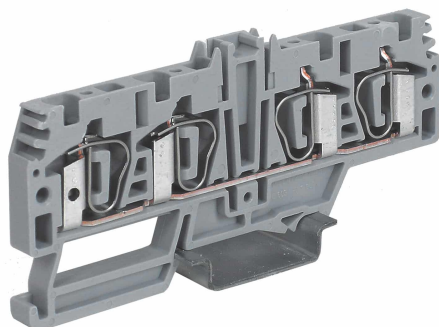

**Morsetto**  
a molla 2+2 4mm<sup>2</sup>, 1-piano, colore blu

|                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | HMM                             |
| <b>Codice</b>                                                               | HI220                           |
| <b>Sigla</b>                                                                | HMM.4/2+2 (Ex)i                 |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010                        |
| <b>Colore</b>                                                               | blu                             |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                                 |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | Passante                        |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 4 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                                 |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | 0.2-6 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | 0.2-6 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Conduttore con terminale</b>                                             | 4 mm <sup>2</sup> – WP40/16     |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 – 7 – 1</b>        |                                 |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | 800 V                           |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 32 A                            |
| <b>Calibro</b>                                                              | A4                              |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                                 |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | 600 V                           |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 30 A                            |
| <b>Sezione min.-max.</b>                                                    | 28-10 (AWG)                     |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                 |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | 500 V                           |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 32 A                            |
| <b>Temperature di utilizzo Min/Max</b>                                      | -40 °C / +80 °C                 |
| <b>Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento</b>           | 8 kV / 3                        |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | 12 mm                           |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                                    | 6.2 mm                          |
| <b>Lunghezza</b>                                                            | 98 mm                           |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 45 / 52 / – mm                  |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)</b>              | 130 °C                          |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0              |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                                 |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  |                                 |
| <b>Grigia</b>                                                               | HMT.4/2+2/PT/GR (cod. HM221GR)  |
| <b>Blu</b>                                                                  | HMT.4/2+2/PT (Ex)i (cod. HI221) |
| <b>Spessore</b>                                                             | 1.5 mm                          |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                                   |                                 |
| <b>Modello A)</b>                                                           | PTC/5/... (cod. PTC05...)       |
| <b>Modello B)</b>                                                           | PTP/5/... (cod. PTP05...)       |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>                                              | 32 A / 32A                      |
| <b>Striscia di segnalazione presenza ponte verde</b>                        | PTC/SP (cod. PTC0990)           |
| <b>Diaframma separazione morsetti</b>                                       | DFH/4/R (cod. DH04R)            |
| <b>Diaframma separatori ponti</b>                                           | –                               |
| <b>Spina di derivazione</b>                                                 | SDD/1 (cod. DD001)              |
| <b>Tastatore di prova componibile</b>                                       | SDH/6 (cod. DH006)              |
| <b>Piastrina terminale per tastatore</b>                                    | SH6/PT (cod. DH601)             |
| <b>Siglatura</b>                                                            |                                 |
| <b>Cartellino singolo</b>                                                   | CNU/8/61 (cod. NU0861S)         |
| <b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>                           | –                               |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                                 |
| <b>A vite TH35</b>                                                          | BT/3 (cod. BT003)               |
| <b>A incastro TH35</b>                                                      | BTO (cod. BT007)                |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                                | BTU (cod. BT005)                |
| <b>Profilato secondo IEC 60715/TH35</b>                                     | PR/3/..                         |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                                 |



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HMM.4/2+2(EX)I Morsetto a molla 2+2 4mm<sup>2</sup>, 1-piano, colore blu