




Morsetto a molla 2+2 2.5mm²,
1-piano, colore grigio, con diodo

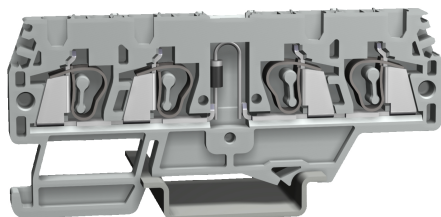

Serie	HMM
Codice	HM598GR
Sigla	HMM.2/2+2/D1A/GR
Codice doganale	85369010
Colore	grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Con diodi da 1 A
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm ²
Conduttore rigido	0.2-4 mm ²
Conduttore con terminale	2.5 mm ² – WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 – 7 – 1	
Tensione Max AC/DC	800 V
Corrente Max con sezione nominale	1 A (1)
Calibro	A3
Tipo di componente	Diodo 1N4007
Tensione nominale	1000 V _{rrm} / 1.1 V _f
Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento	1 kV / 3 (1)
Lunghezza spellatura	10 mm
Larghezza (passo)	5.2 mm
Lunghezza	82 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	41 / 49 / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	HMT.2/2+2/PT/GR (cod. HM521GR)
Blu	–
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	–
Modello B)	–
Diaframma separazione morsetti	–
Diaframma separatori ponti	–
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Tastatore di prova componibile	SDH/5 (cod. DH005)
Piastrina terminale per tastatore	SH5/PT (cod. DH501)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
APPROVAZIONI E MARCATURE	



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli2 (1) Limite determinato dai componenti interni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HMM.2/2+2/D1A/GR
Morsetto a molla 2+2 2.5mm², 1-piano, colore grigio, con diodo