

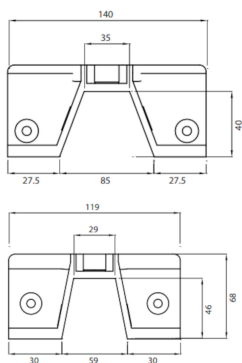


Staffa profilo C e foglio in gomma 110x130 mm



Serie	SOLAR FIX
Codice	ISFIX00C
Sigla	ISFIX00C
Codice doganale	-, 39259010
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Applicazione	per fissaggio pannello FV su copertura grecata
Tipo	C
Dimensioni (LxHxP)	140 x 119 x 68 mm
Confezionamento	Staffa dotata di tappetino di gomma ad uso guarnizione
Quantità per confezione	20 pezzi
ACCESSORI	
Piastra terminale	Selezionare da catalogo il codice della piastra terminale esclusivamente tra quelle in acciaio inox, codici ISFIXSPA*Z*
Piastra	Selezionare piastra intermedia ISFIXSPPLI in plastica oppure ISFIXSPA*ZI in acciaio inox
VITE M x L (mm)	Selezionare codice ISFIXVT*AZ* in base allo spessore del pannello FV



* Le staffe sono leggere e maneggevoli per il trasporto in cantiere e il sollevamento a quota copertura* Il materiale non è soggetto a ossidazione, corrosione e degradazione UV. È resistente alle basse e alte temperature che possono verificarsi sulle coperture* La struttura di fissaggio isola l'impianto dalla copertura grecata, impedendo la corrosione dei metalli per accoppiamento galvanico* Il montaggio è semplice e veloce* La particolare modalità di installazione della staffa IS FIX lascia sotto il campo fotovoltaico un'intercapedine di aerazione non ostacolata da strutture secondarie che permette la ventilazione dell'impianto, raffreddando i pannelli solari che aumentano così la propria efficienza* Resistenza meccanica testata e validata dai laboratori DEKRA GmbH

1 I disegni sono puramente indicativi. Le proporzioni potrebbero non corrispondere a quelle reali. Si faccia quindi riferimento alle quote in figura per le misure reali. 2 ATTENZIONE: la Staffa di tipo C codice ISFIX00C è abbinabile esclusivamente alle piastre terminali in acciaio Inox codici ISFIXSPA*Z*

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Staffa profilo C e foglio in gomma 110x130 mm