




morsetto con diodo passante, 4mm<sup>2</sup>, beige

|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | SFR                                                |
| <b>Codice</b>                                                               | SF904                                              |
| <b>Sigla</b>                                                                | SFR.4/D3AR                                         |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010                                           |
| <b>Colore</b>                                                               | Beige                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                                                    |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | Con diodo da 3 A                                   |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 4 mm <sup>2</sup>                                  |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                                                    |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | 0.2-6 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | 0.2-6 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Conduttore con terminale - modello</b>                                   | 4 mm <sup>2</sup> - WP40/16                        |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |                                                    |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 800 V (1)                                          |
| <b>Corrente max con sezione nominale</b>                                    | 3 A (2)                                            |
| <b>Calibro</b>                                                              | A4                                                 |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                                                    |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                                    |
| <b>Tipo di componente</b>                                                   | Diodo BY255                                        |
| <b>Tensione nominale</b>                                                    | 1300 Vrrm / 1.1 Vf                                 |
| <b>Corrente nominale</b>                                                    | 3 A                                                |
| <b>Isc (impulso 8/20 µs)</b>                                                | 20 A                                               |
| <b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>                      | 1 kV / 3 (1)                                       |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | 11 mm                                              |
| <b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>                                    | 0.5 / 1.2 Nm                                       |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                                    | 8 mm                                               |
| <b>Lunghezza</b>                                                            | 52 mm                                              |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 52 / 60 / 56 mm                                    |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>                | 130 °C                                             |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0                                 |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                                                    |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  |                                                    |
| <b>Grigia</b>                                                               | SFR.4/PT/GR (cod. SF701GR)                         |
| <b>Blu</b>                                                                  | SFR.4/PT (Ex)i (cod. SF801)                        |
| <b>Beige</b>                                                                | SFR.4/PT (cod. SF701)                              |
| <b>Spessore</b>                                                             | 1.5 mm                                             |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                                   |                                                    |
| <b>Modello A)</b>                                                           | -                                                  |
| <b>Modello B)</b>                                                           | -                                                  |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>                                              | -                                                  |
| <b>Striscia di segnalazione presenza ponte</b>                              | -                                                  |
| <b>Ponte di parallelo interno removibile</b>                                | -                                                  |
| <b>Ponte di parallelo sezionabile</b>                                       | -                                                  |
| <b>Piattina di parallelo multiplo</b>                                       | -                                                  |
| <b>Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)</b>                       | -                                                  |
| <b>Coperture di protezione</b>                                              | -                                                  |
| <b>Diaphragma separazione morsetti</b>                                      | DFU/3/R (cod. DU03R)                               |
| <b>Presa per spina di derivazione</b>                                       | -                                                  |
| <b>Vite e piastrina di corto circuito</b>                                   |                                                    |
| <b>Siglatura</b>                                                            |                                                    |
| <b>Cartellino singolo</b>                                                   | CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                                                    |
| <b>A vite TH35</b>                                                          | BT/3 (cod. BT003)                                  |
| <b>A incastro TH35</b>                                                      | BTO (cod. BT007)                                   |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                                | BTU (cod. BT005)                                   |
| <b>Profilati</b>                                                            |                                                    |
| <b>IEC 60715/TH35</b>                                                       | PR/3/...                                           |
| <b>IEC 60715/G32</b>                                                        | -                                                  |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                                                    |

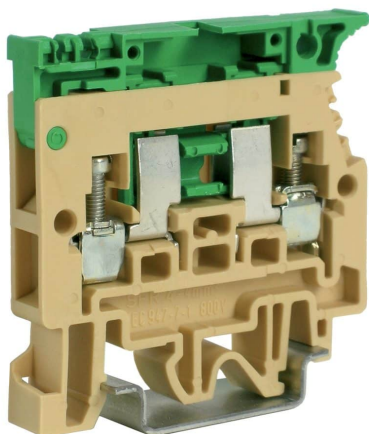

\* Completo di diodo da 3 A

**1** Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli **2** (1) Valori riferiti al morsetto **3** (2) Valori riferiti al componente

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto con diodo passante, 4 mm<sup>2</sup>, beige