
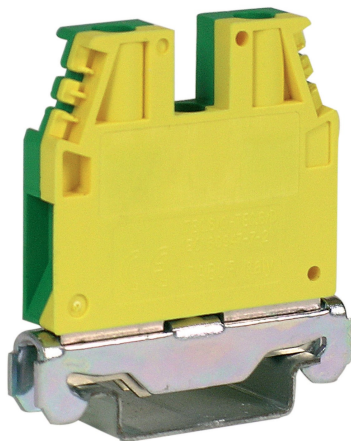


SISTEMI A VITE E BLOCCHI TERMINALI PER PROFILI ALUMINIZI									
Modello	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
TH35-7.5	7.5	10	16	25	35	50	70	95	120
TH35-15	15	25	35	50	70	95	120	150	185
TH35-25	25	35	50	70	95	120	150	185	240
TH35-35	35	50	70	95	120	150	185	240	300
TH35-50	50	70	95	120	150	185	240	300	360
TH35-70	70	95	120	150	185	240	300	360	450
TH35-95	95	120	150	185	240	300	360	450	550
TH35-120	120	150	185	240	300	360	450	550	650
TH35-150	150	185	240	300	360	450	550	650	750
TH35-185	185	240	300	360	450	550	650	750	850
TH35-240	240	300	360	450	550	650	750	850	950
TH35-300	300	360	450	550	650	750	850	950	1050
TH35-360	360	450	550	650	750	850	950	1050	1150
TH35-450	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250
TH35-550	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350
TH35-650	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450
TH35-750	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550
TH35-850	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
TH35-950	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750
TH35-1050	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850
TH35-1150	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
TH35-1250	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050
TH35-1350	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150
TH35-1450	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250
TH35-1550	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350
TH35-1650	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450
TH35-1750	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550
TH35-1850	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650
TH35-1950	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750
TH35-2050	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850
TH35-2150	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950
TH35-2250	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
TH35-2350	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050	3150
TH35-2450	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050	3150	3250
TH35-2550	2550	2650	2750	2850	2950	3050	3150	3250	3350
TH35-2650	2650	2750	2850	2950	3050	3150	3250	3350	3450
TH35-2750	2750	2850	2950	3050	3150	3250	3350	3450	3550
TH35-2850	2850	2950	3050	3150	3250	3350	3450	3550	3650
TH35-2950	2950	3050	3150	3250	3350	3450	3550	3650	3750
TH35-3050	3050	3150	3250	3350	3450	3550	3650	3750	3850
TH35-3150	3150	3250	3350	3450	3550	3650	3750	3850	3950
TH35-3250	3250	3350	3450	3550	3650	3750	3850	3950	4050
TH35-3350	3350	3450	3550	3650	3750	3850	3950	4050	4150
TH35-3450	3450	3550	3650	3750	3850	3950	4050	4150	4250
TH35-3550	3550	3650	3750	3850	3950	4050	4150	4250	4350
TH35-3650	3650	3750	3850	3950	4050	4150	4250	4350	4450
TH35-3750	3750	3850	3950	4050	4150	4250	4350	4450	4550
TH35-3850	3850	3950	4050	4150	4250	4350	4450	4550	4650
TH35-3950	3950	4050	4150	4250	4350	4450	4550	4650	4750
TH35-4050	4050	4150	4250	4350	4450	4550	4650	4750	4850
TH35-4150	4150	4250	4350	4450	4550	4650	4750	4850	4950
TH35-4250	4250	4350	4450	4550	4650	4750	4850	4950	5050
TH35-4350	4350	4450	4550	4650	4750	4850	4950	5050	5150
TH35-4450	4450	4550	4650	4750	4850	4950	5050	5150	5250
TH35-4550	4550	4650	4750	4850	4950	5050	5150	5250	5350
TH35-4650	4650	4750	4850	4950	5050	5150	5250	5350	5450
TH35-4750	4750	4850	4950	5050	5150	5250	5350	5450	5550
TH35-4850	4850	4950	5050	5150	5250	5350	5450	5550	5650
TH35-4950	4950	5050	5150	5250	5350	5450	5550	5650	5750
TH35-5050	5050	5150	5250	5350	5450	5550	5650	5750	5850
TH35-5150	5150	5250	5350	5450	5550	5650	5750	5850	5950
TH35-5250	5250	5350	5450	5550	5650	5750	5850	5950	6050
TH35-5350	5350	5450	5550	5650	5750	5850	5950	6050	6150
TH35-5450	5450	5550	5650	5750	5850	5950	6050	6150	6250
TH35-5550	5550	5650	5750	5850	5950	6050	6150	6250	6350
TH35-5650	5650	5750	5850	5950	6050	6150	6250	6350	6450
TH35-5750	5750	5850	5950	6050	6150	6250	6350	6450	6550
TH35-5850	5850	5950	6050	6150	6250	6350	6450	6550	6650
TH35-5950	5950	6050	6150	6250	6350	6450	6550	6650	6750
TH35-6050	6050	6150	6250	6350	6450	6550	6650	6750	6850
TH35-6150	6150	6250	6350	6450	6550	6650	6750	6850	6950
TH35-6250	6250	6350	6450	6550	6650	6750	6850	6950	7050
TH35-6350	6350	6450	6550	6650	6750	6850	6950	7050	7150
TH35-6450	6450	6550	6650	6750	6850	6950	7050	7150	7250
TH35-6550	6550	6650	6750	6850	6950	7050	7150	7250	7350
TH35-6650	6650	6750	6850	6950	7050	7150	7250	7350	7450
TH35-6750	6750	6850	6950	7050	7150	7250	7350	7450	7550
TH35-6850	6850	6950	7050	7150	7250	7350	7450	7550	7650
TH35-6950	6950	7050	7150	7250	7350	7450	7550	7650	7750
TH35-7050	7050	7150	7250	7350	7450	7550	7650	7750	7850
TH35-7150	7150	7250	7350	7450	7550	7650	7750	7850	7950
TH35-7250	7250	7350	7450	7550	7650	7750	7850	7950	8050
TH35-7350	7350	7450	7550	7650	7750	7850	7950	8050	8150
TH35-7450	7450	7550	7650	7750	7850	7950	8050	8150	8250
TH35-7550	7550	7650	7750	7850	7950	8050	8150	8250	8350
TH35-7650	7650	7750	7850	7950	8050	8150	8250	8350	8450
TH35-7750	7750	7850	7950	8050	8150	8250	8350	8450	8550
TH35-7850	7850	7950	8050	8150	8250	8350	8450	8550	8650
TH35-7950	7950	8050	8150	8250	8350	8450	8550	8650	8750
TH35-8050	8050	8150	8250	8350	8450	8550	8650	8750	8850
TH35-8150	8150	8250	8350	8450	8550	8650	8750	8850	8950
TH35-8250	8250	8350	8450	8550	8650	8750	8850	8950	9050
TH35-8350	8350	8450	8550	8650	8750	8850	8950	9050	9150
TH35-8450	8450	8550	8650	8750	8850	8950	9050	9150	9250
TH35-8550	8550	8650	8750	8850	8950	9050	9150	9250	9350
TH35-8650	8650	8750	8850	8950	9050	9150	9250	9350	9450
TH35-8750	8750	8850	8950	9050	9150	9250	9350	9450	9550
TH35-8850	8850	8950	9050	9150	9250	9350	9450	9550	9650
TH35-8950	8950	9050	9150	9250	9350	9450	9550	9650	9750
TH35-9050	9050	9150	9250	9350	9450	9550	9650	9750	9850
TH35-9150	9150	9250	9350	9450	9550	9650	9750	9850	9950
TH35-9250	9250	9350	9450	9550	9650	9750	9850	9950	10050

morsetto a vite passante ad un piano, 6 mm²

Serie	TEC
Codice	T0120
Sigla	TEC.6/O
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	6 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-10 mm ²
Conduttore rigido	0.5-10 mm ²
Conduttore con terminale - modello	6 mm ² - WP60/20
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	-
Corrente max con sezione nominale	-
Calibro	A5
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	600 V
Sezione (min-max)	24-8 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	15 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	10 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.8 / 1.4 Nm
Larghezza (passo)	8 mm
Lunghezza	44 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	52 / 60 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	-
Verde	-
Spessore	-
Ponte di parallelo	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Stesso profilo ed ingombri dei corrispondenti morsetti delle serie CBC e GPA* Morsetto con corpo isolante chiuso, non necessita della piastrina terminale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite passante ad un piano, 6 mm²

