
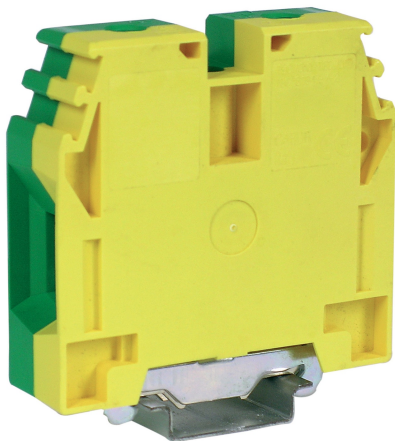


SISTEMI A VITE E BLOCCHI A INCASTRO PER PROFILI ALUMINIZI									
Modello	Sezione	Spessore	Profondità	Spessore	Profondità	Spessore	Profondità	Spessore	Profondità
TH35-7.5	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-15	15	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-25	25	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-35	35	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-50	50	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-75	75	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-100	100	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-125	125	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-150	150	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-200	200	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-250	250	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-300	300	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-350	350	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-400	400	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-450	450	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-500	500	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-550	550	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-600	600	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-650	650	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-700	700	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-750	750	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-800	800	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-850	850	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-900	900	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-950	950	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TH35-1000	1000	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

morsetto a vite passante ad un piano, 70 mm²

Serie	TEC
Codice	T0810
Sigla	TEC.70/0
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	70 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	10-95 mm ²
Conduttore rigido	10-95 mm ²
Conduttore con terminale - modello	-
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	-
Corrente max con sezione nominale	-
Calibro	B11
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	-
Coppia di serraggio (UL)	-
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	25 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	6 / 9 Nm
Larghezza (passo)	20.5 mm
Lunghezza	70 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	81.5 / 74 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	-
Verde	-
Spessore	-
Ponte di parallelo	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BT0 (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Stesso profilo ed ingombri dei corrispondenti morsetti delle serie CBC e GPA* Morsetto con corpo isolante chiuso, non necessita della piastrina terminale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite passante ad un piano, 70 mm²

