




Modulo con 24 diodi catodo comune

Serie	CDM
Codice	XCDM24CC
Sigla	CDM24CC
Codice doganale	8541100000
DATI TECNICI GENERALI	
Numero di poli	24
Tipo di connettore / versione	catodo comune
Tensione nominale d'ingresso	0...220 V ±10%
Corrente nominale d'ingresso	1 A a canale / 15 A sul comune
Intervallo di temperatura operativa	-20...+60°C
Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 00
Tipo di collegamento	2.5 mm ² a vite
Dimensioni (LxHxP)	137x65x93 mm
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Informazione di montaggio	verticale su guida, affiancati
ACCESSORI	
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR003, PR903, PR005, PR950
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR007, PR907, PR006, PR951
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE

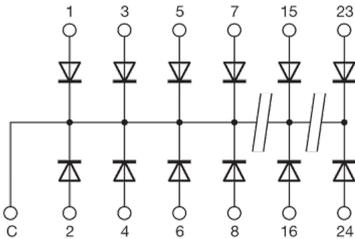

1 Questo modulo è equipaggiato con un diodo 1N4007

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CDM24CC Modulo
con 24 diodi catodo comune