




Isolatore galvanico 0-20mA/ 4-20mA

Serie	CON
Codice	XCONAA535P
Sigla	CON-AA-535P
Codice doganale	85043129
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tipo di segnale ingresso	analogo
Range di ingresso	0...20 mA
DATI TECNICI DI USCITA	
Tipo di segnale uscita	analogo
Range di uscita	4...20 mA
Impedenza del carico	500 Ω
Ripple	<20 mV
Indicatore di stato	LED
DATI TECNICI GENERALI	
Tensione di alimentazione	24 Vac/dc (19.2...26.4 Vdc / 19.2...26.4 Vac)
Precisione	0.1% FSR (23°C)
Errore di linearità	0.05% FSR
Coefficiente di temperatura	<150 ppm / K FSR
Frequenza di trasmissione	30 Hz 3dB
tempo di salita	6 ms
Intervallo di temperatura di utilizzo	-25...+60°C
Isolamento	2.5 kVac / 60 s
Tipo di isolamento	3-vie (IN / OUT / power)
Standard / approvazioni	EN 60947-5-1
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 20
Tipo di collegamento IN/OUT	2.5 mm ² / 2.5 mm ² (push-in)
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Dimensioni (LxHxP)	6.2x93x73 mm
Peso approssimativo	29 g
Informazioni di montaggio	su guida, affiancati
ACCESSORI	
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
APPROVAZIONI E MARCATURE	
CE, 	

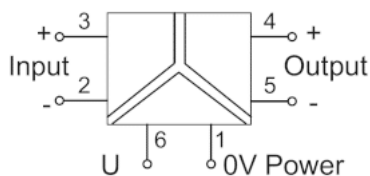

* Segnali di ingresso e uscita fissi e non programmabili* Isolamento: 2.5 kVac a 3 vie

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CON-AA-535P
Isolatore galvanico 0-20mA/ 4-20mA