


4 relè elettromeccanici 24Vdc 1.scambio  
16A a vite, estraibile

<b>Serie</b>	
Codice	XR041E24
Sigla	R41E24
Codice doganale	85364190
<b>DATI TECNICI DI INGRESSO</b>	
Tensione nominale d'ingresso	24 Vdc ±10%
Tensione di pull-in / drop-out	16.8 V / 2.4 V
Corrente assorbita	22 mA ±10%
Tempo di commutazione ON / OFF	10 ms / 5 ms
Circuito di protezione	Diode di smorzamento, inversione di polarità
Tipo di collegamento	2.5 mm <sup>2</sup> a vite
Tipo di collegamento relè	4 estraibile
<b>DATI TECNICI DI USCITA</b>	
Tipo di contatto	SPDT, 1 forma C, AgSnO <sub>2</sub>
Corrente nominale (carico resistivo)	16 A (250 Vac)
Corrente massima	16 A
Tipo di connessione	2.5 mm <sup>2</sup> a vite
<b>DATI TECNICI GENERALI</b>	
Intervallo di temperatura operativa	-20...+70°C
Isolamento ingresso / uscita	2.5 kVac / 60 s
Grado di protezione	IP 00
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Indicatore di stato	LED "DC OK" / LED "Relay"
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Dimensioni (LxHxP)	70x93x75 mm
Peso approssimativo	188 g
Informazioni di montaggio	su guida, affiancati
<b>ACCESSORI</b>	
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB
Relè di ricambio	8904073
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE

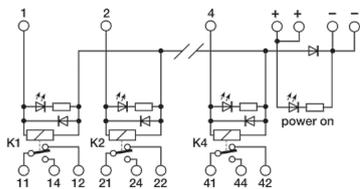

\* Relè estraibili\* Tensione di ingresso DC\* contatto SPDT\* Bobine con comando positivo e comune negativo (PNP)  
1 Il produttore e il modello del relè non sono vincolanti, i dati tecnici sono da considerarsi tipici

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Moduli a relè elettromeccanici a canale multiplo, tensione nominale: 24 Vdc, tipo di collegamento: 4 estraibile, tipo di contatto: SPDT