XR081E24

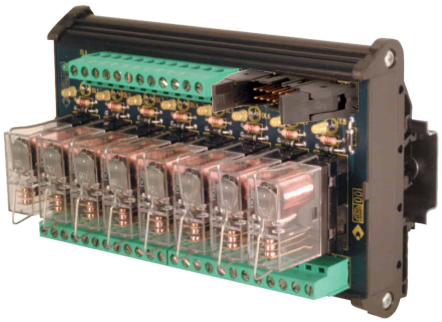

8 relè elettromeccanici 24Vdc 1.scambio
16A a vite, estraibile

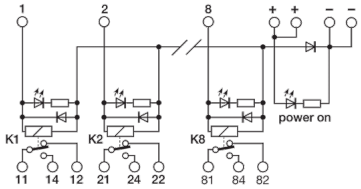

Serie	
Codice	XR081E24
Sigla	R81E24
Codice doganale	85364190
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tensione nominale d'ingresso	24 Vdc ±10%
Tensione di pull-in / drop-out	16.8 V / 2.4 V
Corrente assorbita	22 mA ±10%
Tempo di commutazione ON / OFF	10 ms / 5 ms
Circuito di protezione	Diodo di smorzamento, inversione di polarità
Tipo di collegamento	2.5 mm² a vite e connettore a 16 poli
Tipo di collegamento relè	8 estraibile
DATI TECNICI DI USCITA	
Tipo di contatto	SPDT, 1 forma C, AgSnO2
Corrente nominale (carico resistivo)	16 A (250 Vac)
Corrente massima	16 A
Tipo di connessione	2.5 mm² a vite
DATI TECNICI GENERALI	
Intervallo di temperatura operativa	-20...+70°C
Isolamento ingresso / uscita	2.5 kVac / 60 s
Grado di protezione	IP 00
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Indicatore di stato	LED "DC OK" / LED "Relay"
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Dimensioni (LxHxP)	137x93x75 mm
Peso approssimativo	342 g
Informazioni di montaggio	su guida, affiancati
ACCESSORI	
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB
Relè di ricambio	8904073
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE

***** Relè estraibili***** Tensione di ingresso DC***** contatto SPDT***** Bobine con comando positivo e comune negativo (PNP)
1 Il produttore e il modello del relè non sono vincolanti, i dati tecnici sono da considerarsi tipici

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Moduli a relè elettromeccanici a canale multiplo, tensione nominale: 24 Vdc, tipo di collegamento: 8 estraibile, tipo di contatto: SPDT

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it