

# KIT AXO

## 001U7311ML

**CAME** 



### KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Cancelli a 2 ante battenti max. 3 m per anta
- Peso max. anta 500 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 <b>AX3024</b> 	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	<b>2</b>
801 <b>QA-0060</b> 	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	<b>1</b>
001 <b>AF43S</b>	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	<b>1</b>
001 <b>DIR10</b> 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	<b>1</b>
001 <b>KLED24</b> 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	<b>1</b>
001 <b>KIAROS</b>	Supporto per fissaggio a parete.	<b>1</b>
001 <b>TOP-432EE</b>	Trasmittitore bicanale multiutenza con funzione di autoapprendimento (16.777.216 nella modalità TAM, 4.096 combinazioni nella modalità TOP).	<b>2</b>
001 <b>TOP-A433N</b>	Antenna accordata a 433,92 MHz.	<b>1</b>
001 <b>TOP-RG58</b>	Cavo per antenna.	<b>m 5</b>

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

11/2021

**CAME S.P.A.**

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY


**CAME.COM**



## Soluzione per applicazioni residenziali e condominiali

- Gestione del motore e dell'encoder con cavo a tre conduttori nelle versioni a 24 V DC.
- Struttura portante in alluminio pressofuso.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout nelle versioni 24 V DC.
- Finecorsa meccanici, integrati e regolabili.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

### Dimensioni (mm)

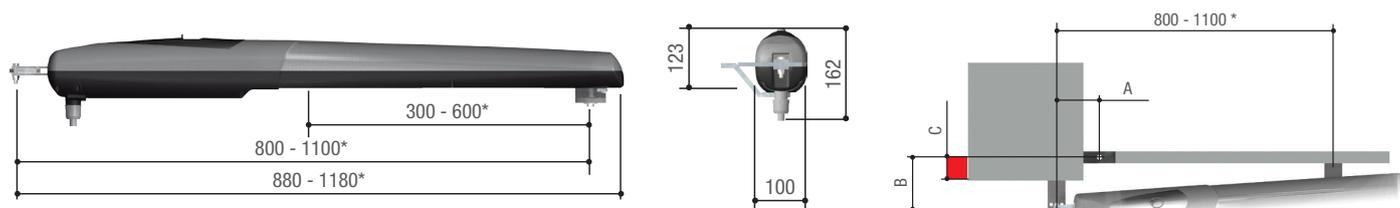

\* 001AX5024 • 001AX71230

### Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI	AX3024		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	130	130	70
120	140	100	50

### Limiti d'impiego

MODELLO	AX3024		
Larghezza max. anta (m)	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	500	600	800

### Caratteristiche tecniche

MODELLI	AX3024
Grado di protezione (IP)	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	-
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	10 Max.
Potenza (W)	120
Tempo di manovra a 90° (s)	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	500 ÷ 4500
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	-

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.  
Data 11/2021