

# DELTA-DIR

## 001DELTA-I


CAME 

+  
24  
-

Coppia di fotocellule da incasso a 12 - 24 V AC - DC complete di contenitore. Portata: 20 m.



### Dimensioni (mm)

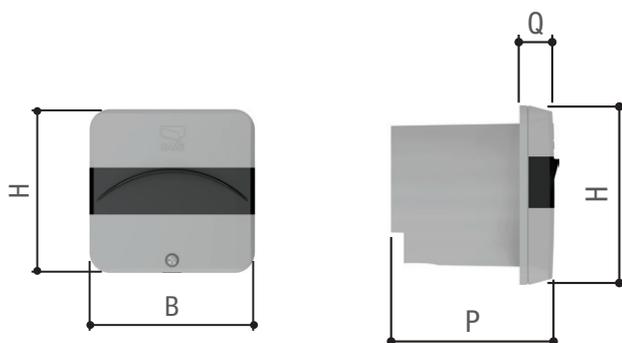

### Tabella dimensioni (mm)

Modelli	B (mm)	H (mm)	P (mm)
DELTA-I	70	70	52

### Limiti d'impiego

Modelli	001DELTA-I
Portata infrarosso max. (m)	20

### Caratteristiche tecniche

Modello	001DELTA-I
Alimentazione	12 - 24 AC - DC
Assorbimento (A)	110
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Portata max contatti relè a 24 V (A)	0,5
Materiale	ABS - Policarbonato
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato. Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM