


Modulo 3 uscite digitali e 3 ingressi digitali

Dispone di 3 uscite a relè con contatto NO per comandare carichi elettrici e 3 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

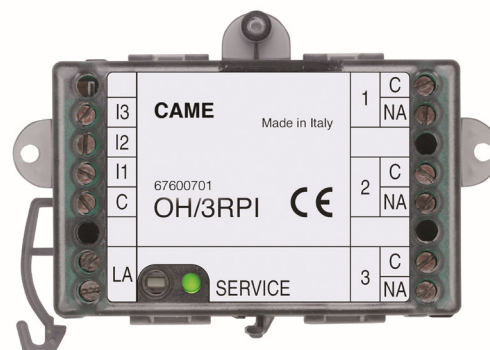

Caratteristiche tecniche

MODELLI	OH/3RPI
Alimentazione (V)	20
Temperatura d'esercizio (°C)	0-35
Materiale contenitore	ABS
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC
Assorbimento a 20 V (mA)	4
Lunghezza massima cavi sonda esterna (m)	Max 20
Tipologia contatto ingresso	NO, NC
Carico resistivo controllabile a 230 V AC (A)	10
Carico induttivo (cosφ 0,5) comandabile a 230 V AC (A)	2