


Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.



Dimensioni (mm)

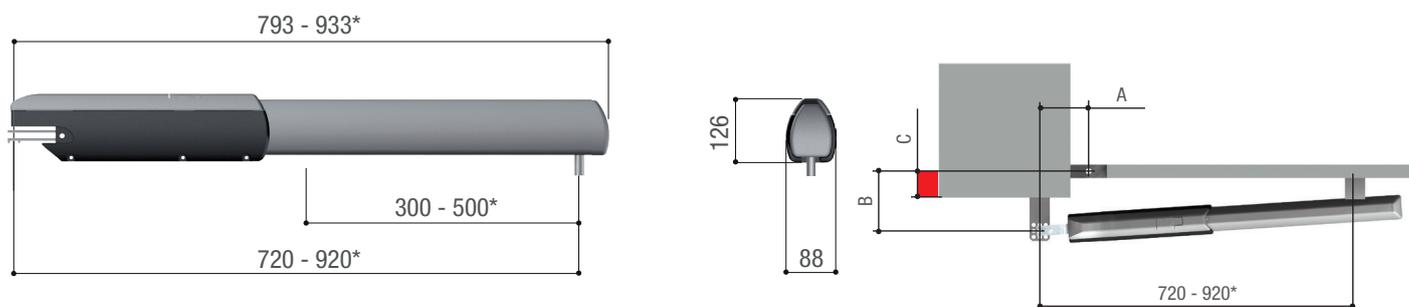

* 001A5000 · 001A5000A · 001A5100 · 001A5100A · 001A5106 · 001A5106A · 001A5006 · **001A5024N**

Tabella dimensioni (mm)

Modelli	001A3000A			
APERTURA ANTA (°)	A	B	E	C Max.
90	130	130	720	60
120	130	110	720	50

Limiti d'impiego

Modelli	001A3000A	
Lunghezza max. anta (m)	3	2
Peso max. anta (kg)	400	800

Caratteristiche tecniche

Modello	001A3000A
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz
Assorbimento (A)	1,2
Potenza (W)	260
Tempo di manovra a 90° (s)	19 ÷ 25
Cicli/Ora	24
Spinta (N)	400 ÷ 4000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	44

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021